

WATTS NEW

4

FEB 2023

ALLE NIEUWIGHEDEN VAN WATTS OP EEN RIJ

PRIJZEN EXCL BTW
GELDIG TOT 30 APRIL 2023



HIU
warmteafleverset



Composiet
verdeler



TACO
hoogrendementspomp



Gekeurde
gaskraan

Ontdek
de actieprijsen
binnenin

Gekeurde gaskraan \ **Watchman Sonic Advanced** \ Solarflex \ GAG/KAV console \ KAV afsluitkoppeling \ MAV 6 proefmanometer \ **VR expansievat** \ Koelstop \ Composiet verdeler \ HIU warmteafleverset \ Energiemeting \ **Taco hoogrendementspomp** \ **Maxi box special** \ WTBE-EA \ **Desbordes 11DO** \ Drinkwaterbeveiliging \ Watts training faciliteiten \ OneFlow case study

Gekeurde gaskranen

Gaskranen met volle doorlaat

Gaskraan conform de norm EN331. KVBG gekeurd (DVGW - EU Gas Appliances Regulation EU/2016/426). Voldoet aan de RHT-eis: bestand tegen hoge temperaturen (klasse "B0.1": 0,1 bar aan 650°C gedurende minstens 30 minuten). Behuizing in vernikkeld messing. Maximale doorstroming dankzij de volle doorlaat (DIN 3357). Dankzij het dubbele afdichtingssysteem kan de klep in beide richtingen worden bediend, wat de installatie vergemakkelijkt. Geen metaal-op-metaal bewegende delen. Verchroomde messing kogel voor langere levensduur. Handgreep toont duidelijk de positie van de bal.

Max. werkdruk: 40 bar (600 PSI). Temperatuurbereik: -40°C tot +170°C.



Gaskranen met vlinderhendel FF

Artikelnummer	DN	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0900615	15	1/2" FF	1/80	€ 13,95	8030970019971
0900620	20	3/4" FF	1/48	€ 18,93	8030970019995
0900625	25	1" FF	1/40	€ 30,50	8030970024241



Gaskranen met vlinderhendel MF

Artikelnummer	DN	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0902615	15	1/2" MF	1/80	€ 14,99	8030970008814
0902620	20	3/4" MF	1/48	€ 20,73	8030970008999
0902625	25	1" MF	1/40	€ 34,61	8030970009194



Gaskranen met vlinderhendel en koppeling FF

Artikelnummer	DN	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0900715	15	1/2" FF	1/80	€ 21,04	8030970050882
0900720	20	3/4" FF	1/48	€ 31,87	8030970050905
0900725	25	1" FF	1/40	€ 57,19	8030970050929




Gaskranen met standaard hendel FF

Artikelnummer	DN	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0900032	32	1 1/4" FF	1/16	€ 65,85	8030970009293
0900040	40	1 1/2" FF	1/12	€ 81,73	8030970009392
0900050	50	2" FF	1/8	€ 129,23	8030970009491



Maak kennis met ons uitgebreid gamma gastoebehoren:

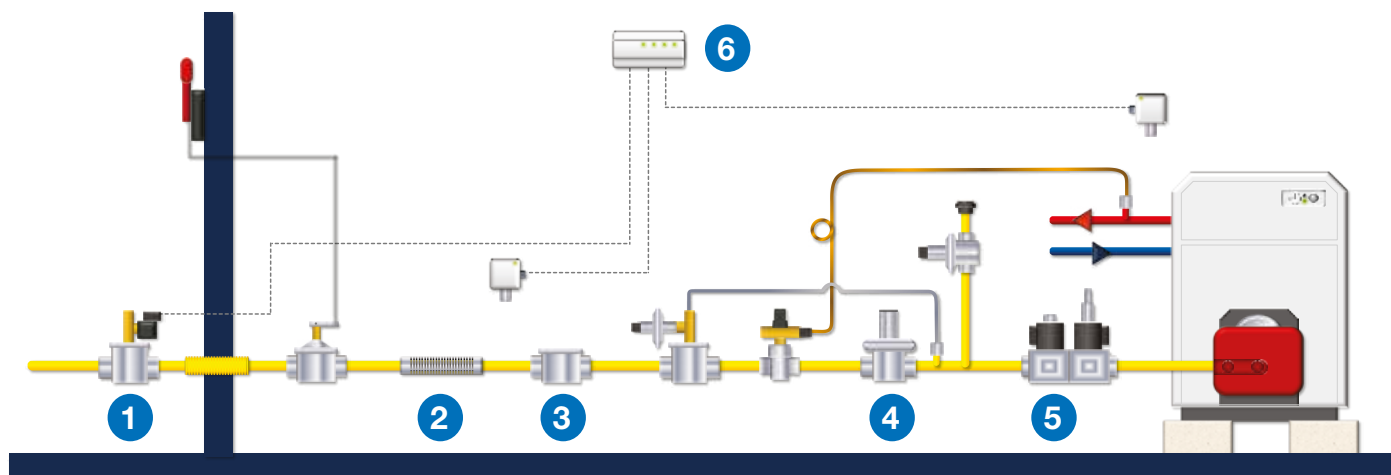

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Manueel magneetventiel | 3 Filter | 5 Automatisch magneetventiel |
| 2 Compensator | 4 Gasdrukregelaar | 6 Gasdetectie |

Watchman Sonic Advanced

Ultrasonische inhoudsmeter

De Watchman Sonic Advanced is een draadloze inhoudsmeter, die gebruik maakt van een ultrasone meettechniek die het brandstofpeil permanent meet. Inclusief **alarm-functie** (bijvoorbeeld wanneer de inhoud van de tank onverwacht en zonder onderbreking daalt) en **waveguide functie** (voor een correcte meting in geval van obstructies binnenin de tank).

Te monteren op iedere stalen of kunststof tank met een maximale hoogte van 3 meter met behulp van meegeleverde bevestigingsplaatje of op een aansluiting van 2". De ontvanger kan in een stopcontact naar keuze worden aangesloten, enkel binnenshuis. De afstand tussen zender en ontvanger kan tot 200 meter bedragen. De inhoud van de tank is af te lezen op de display d.m.v. 10 streepjes. Bij een bijna lege tank (10%, 1 streepje) wordt een visuele en auditieve waarschuwing (rode led en alarmsignaal) gegeven. Min. tankdiepte: 0,5 meter. Max. tankdiepte: 3 meter. Werkingstemperatuur: -10 °C tot +60 °C. Voeding ontvanger: 230V 50-60Hz. Voeding zender: 3V lithium knoopcel.



Artikelnummer	Type	Aansluiting	VE	ACTIEPRIJS	EAN code
0190903	Watchman Sonic Advanced	2"	1	€ 129,00	5013573920335
				netto installateur	

Solarflex

Solarflex is ontworpen om de installatie van thermische zonne-energiesystemen te vereenvoudigen. Om een uitstekende isolatie en hoge weerstand voor elke eis te garanderen, bieden wij een uitgebreid assortiment Solarflex voorgeïsoleerde leidingen voor bovengrondse toepassingen aan. Verkrijgbaar in de diverse nominale maten en standaard lengtes van 10, 15, 20 of 25 m (rollen van 50 en 100m op aanvraag). Isolatie dikte: 19 mm (13 mm op aanvraag). Ondergrondse leidingen ook beschikbaar.

Artikelnummer	DN (mm)	Isolatie dikte (mm)	PN (bar)	Buigradius (m)	Lengte (m)	Brutoprijs	EAN code
EWX216910	2 x 16	19	11	0,15	10	€ 327,94	9009590048103
EWX216915	2 x 16	19	11	0,15	15	€ 491,91	9009590048110
EWX216920	2 x 16	19	11	0,15	20	€ 655,87	9009590048127
EWX216925	2 x 16	19	11	0,15	25	€ 819,84	9009590048134
EWX216999	2 x 16	19	11	0,15	100	€ 3.115,29	9009590048158

Andere diameters beschikbaar op aanvraag.

EASY-TIGHT FX koppelingen

Hoogwaardige schroefverbinding die een eenvoudige, vlotte en betrouwbare aansluiting garandeert.

Min. mediumtemperatuur: -100 °C. Max. mediumtemperatuur: 250 °C.

Artikelnummer	DN (mm)	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
MDA016034	16	3/4" M	1	€ 26,30	9009590056146
MDI016034	16	3/4" F	1	€ 30,18	9009590056016



Bevestigingsset

Complete set bestaande uit: 4 klemmen, stokschroeven M 8 x 80 en pluggen S 10.

Artikelnummer	Voor leidingstype	VE	Brutoprijs	EAN code
120OSS002	2 x 16/19 mm	1	€ 23,90	9009590045416



GAG/KAV console

Console in verzinkt staal voor aansluiting van expansievat centrale verwarming van 8 L tot 25 L.

Uitgerust met:

- Automatische snelontluchter met afsluiter
- Veiligheidsklep 3 bar
- Manometer DN 63, 0-4 bar met afsluiter
- KAV afsluitkoppeling voor expansievat



Artikelnummer	Type	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0606216	GAG/KAV	3/4"	1/116	€ 93,80	8019001081330

KAV afsluitkoppeling

Voor het verwisselen en testen van expansievaten zonder het ledigen van de installatie en zonder loskoppelen van het expansievat. Vervaardigd uit messing. Inclusief aflatkraan en loden verzegeling. Druk: PN10. Max werkt temperatuur: 130°C.



Artikelnummer	Type	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
0608120	KAV 20	3/4"	1/5	€ 39,99	8019001018701
0608125	KAV 25	1"	1/5	€ 57,37	8019001018749

MAV 6 proefmanometer

Voor het meten van de voordruk van een expansievat. Bereik: 0-12 bar. Ø 60 mm, flexibele slang met snelkoppeling voor vataansluiting.



Artikelnummer	Type	VE	Brutoprijs	EAN code
0615106	MAV 6	1	€ 27,27	8016466092291

VR expansievat

Expansievat voor verwarming. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen contact tussen water en vat. Voordruk 1,5 bar. Verkrijgbaar van 8 tot 500 liter.



Artikelnummer	Type	Voordruk	Cap. (l)	ø (mm)	H (mm)	DN	VE	ACTIEPRIJS	EAN code
6301812	VR 18	1,5	18 l	280	423	3/4" M	1/42	€ 21,00	5404025402132
6302410	VR 24	1,5	24 l	280	489	3/4" M	1/42	€ 25,00	5404025402149

netto installateur

Koelstop

Koelstop is dé oplossing voor het blokkeren van de koelfunctie in bijv. sanitaire ruimtes van woningen en/of gebouwen waar de koelfunctie niet gewenst is. De koelstop wordt geplaatst in de aanvoerleiding van een vloerverwarmingskring en sluit een kring van het vloerverwarmings-/ koelsysteem af, wanneer de watertoevoer een temperatuur heeft bereikt van <18 - 25°C.



VOORDELEN

- Kostenefficiëntie en duurzame oplossing
- Universeel toepasbaar
- Snel en eenvoudig te monteren
- Autonome werking
- Geen elektronische apparatuur nodig
- Thermostatisch inregelbaar (18 - 25 °C)


Artikelnummer	Aansluiting	VE	Brutoprijs	EAN code
900020165	3/4" x 3/4" EC	1	€ 62,95	5404025404693

Composiet verdeler

Dubbelwandige verdeelunits met modulaire opbouw voor lage temperatuur verwarming (hoofd- en bijverwarming) en koeling installaties. Afgesteld op 7 bar. Vervaardigd uit hoogwaardig glasvezel versterkte polyamide zwart composiet. Beschikbaar van 2 tot en met 16 kringen. Bij deze open verdelers bevinden de primaire aansluitingen (aanvoer en retour) zich standaard aan de rechterzijde (aansluiting aan de linkerzijde ook mogelijk). Standaard uitgerust met motoriseerbare ventielen (M30x1,5), instelbare flowmeters en universele kogelkranen.

NIEUW


Samenstelling:

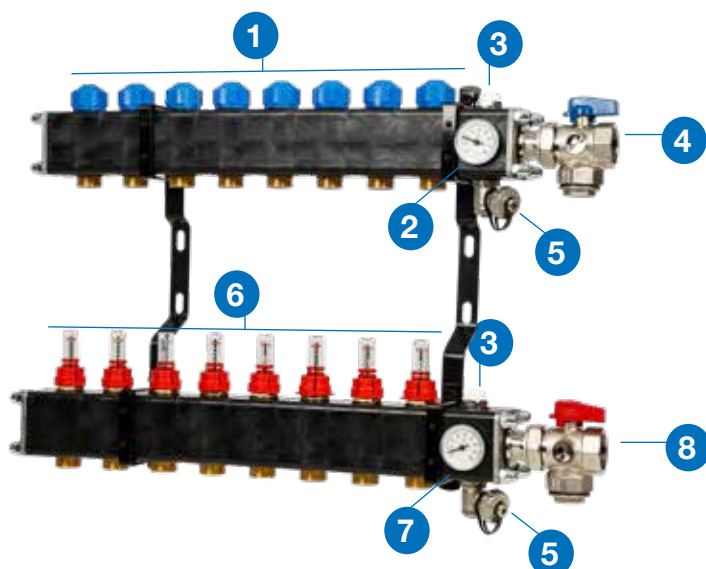

- 1 Motoriseerbare ventielen M30x1,5
- 2 Thermometer retour 0-80 °C
- 3 Ontluchter, handbediend
- 4 Universele kogelkraan 1" (haaks/recht) retour
- 5 Vul- en aftapkraan
- 6 Debietmeter instelbaar (0-5L/min.) euroconus
- 7 Thermometer aanvoer 0-80 °C
- 8 Universele kogelkraan 1" (haaks/recht) aanvoer

HIU

Warmteafleversets voor collectieve warmtenetten

Het nieuwe Heat Comfort Line assortiment omvat geavanceerde elektronische warmte afleversets voor de levering van warm tapwater, verwarming en toekomstig passieve koeling. De afleversets zijn geschikt voor appartementen en woningen die zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet of op een anderszins collectieve installatie. De warmte afleversets worden niet alleen ingezet in nieuwbouw, maar kunnen ook toegepast worden bij renovatie, vervanging en optimalisering van bestaande installaties.

NIEUW



HEAT COMFORT E

De warmte afleverset **Heat Comfort E** beschikt over een elektronische besturing. De afmetingen zijn conform de meterkastnorm NEN 2768 en de IWUN richtlijnen 06283 en 06285. De afleverset kan door middel van een separaat verkrijgbare montagebeugel aan een wand gemonteerd worden.

- Vermogensklassen warm tapwater: CW4, CW5 en CW6
- Maximaal debiet cv: 1150 liter/uur
- Ingesteld drukverschil voor cv: 20 kPa
- Geschikt voor een energiemeter in de aanvoer, lengte 110 mm met 3/4" aansluiting

Artikelnummer	Type	Debiet (ΔT 50)	Brutoprijs	EAN code
10085616	HIU Heat Comfort E CW4	7,5 l/min	€ 1495	4051394147877
10085617	HIU Heat Comfort E CW5	9 l/min	€ 1495	4051394147884
10085618	HIU Heat Comfort E CW6	16,5 l/min	€ 1585	4051394147891

NIEUW



HEAT COMFORT COMPACT E

De compacte warmte afleverset **Heat Comfort Compact E** beschikt over een elektronische besturing. De afmetingen zijn compact en met name geschikt voor kleinere ruimtes. Door middel van het geïntegreerde frame is de afleverset direct tegen een achterwand te monteren.

- Vermogensklassen warm tapwater: CW4, CW5 en CW6
- Maximaal debiet cv: 1200 liter/uur
- Ingesteld drukverschil voor cv: 20 kPa
- Geschikt voor een energiemeter in de aanvoer, lengte 110 mm met 3/4" aansluiting
- Zonder aansluitbeugel direct tegen een wand te monteren

Artikelnummer	Type	Debiet (ΔT 50)	Brutoprijs	EAN code
10085619	HIU Heat Comfort Compact E CW4	7,5 l/min	€ 1585	4051394148010
10085620	HIU Heat Comfort Compact E CW5	9 l/min	€ 1585	4051394148027
10085621	HIU Heat Comfort Compact E CW6	16,5 l/min	€ 1675	4051394148034

Energiemeting

Supercal 739

Compacte set voor thermische energiemeting van verwarmings- en koelsystemen. Inclusief single-jet volumestroommeter, elektronische energiemeter, Pt500 temperatuursondes, afsluitkraan en bijhorende koppelingen.

- Zwitserse kwaliteit van SONTEX
- Aansluiting 1" of 3/4"
- Afneembare display
- Levensduur batterij 12+1 jaar
- MID gekeurd
- Bijhorende datalogger op aanvraag



CUSTOMER SUPPORT

Ons technical support team staat voor u klaar om te assisteren bij de inwerkingstelling van uw installatie.

SUPERCAL 739 RF standaard

Artikelnummer	Type	Debiet	Aansluiting	Brutoprijs	EAN code
0404615	SUPERCAL 739 Energiemeter 110 mm	1,5 m³	3/4" - 1/2"	€ 379,36	5404025400138
0404620	SUPERCAL 739 Energiemeter 130 mm	2,5 m³	1" - 3/4"	€ 404,20	5404025400145

SUPERCAL 739 RF EXTRA met 2 extra ingangen voor debietmeting

Artikelnummer	Type	Debiet	Aansluiting	Brutoprijs	EAN code
0404715	SUPERCAL 739 Energiemeter EXTRA 1/2" 110 mm	1,5 m³	3/4" - 1/2"	€ 416,85	5404025401067
0404720	SUPERCAL 739 Energiemeter EXTRA 1/2" 130 mm	2,5 m³	1" - 3/4"	€ 434,98	5404025403061

Superaqua 1

De Superaqua 1 is een autonoom compacte watermeter bestaande uit een single-jet of multi-jet meetcapsule. Het wordt gebruikt in submetering, domotica en lokale of collectieve watervoorzienings-systemen om het verbruik van koud en warm water te meten in functie van individuele facturering.



De Superaqua 1 is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, meet het watervolume in het bereik van +0,1°C tot +90°C en voldoet aan de eisen van de European Measurement Instruments Directive (MID) 2014/32/EU en de Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie OIML R49. Superaqua 1 wordt inclusief koppelingen geleverd.

NIEUW



Artikelnummer	Type	Debiet	Koppeling	VE	Brutoprijs	EAN Code
0405415	SUPERAQUA 1 DN15	2,5 m³	3/4"F - 1/2"M	1	€ 189,20	5404025404587
0405420	SUPERAQUA 1 DN20	2,5 m³	1"F - 3/4"M	1	€ 201,62	5404025404594
0405520	SUPERAQUA 1 DN20	4 m³	1"F - 3/4"M	1	€ 208,23	5404025404600

Installatieschema's

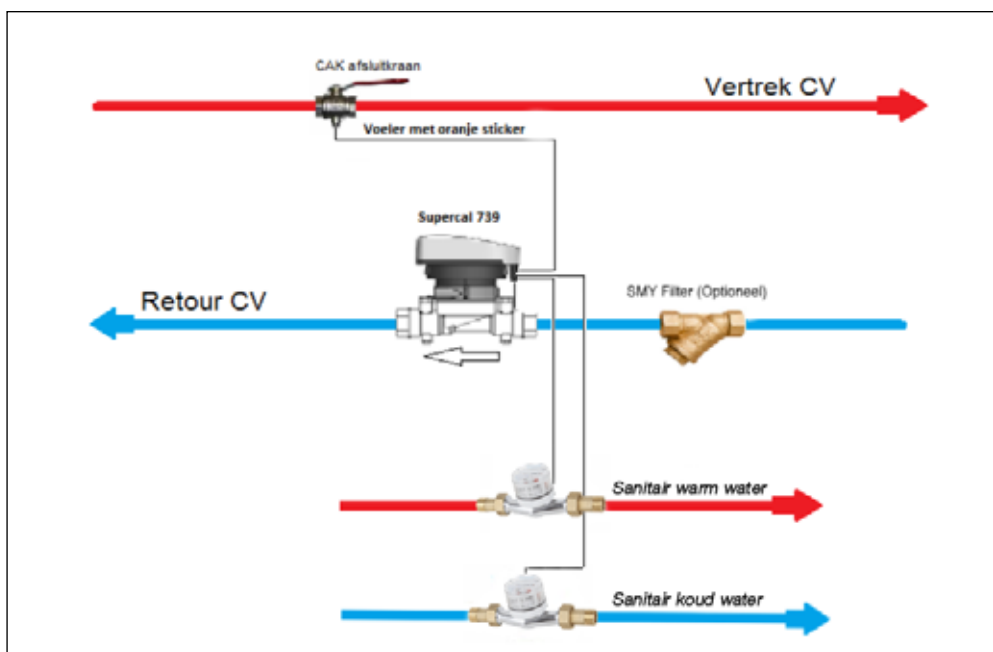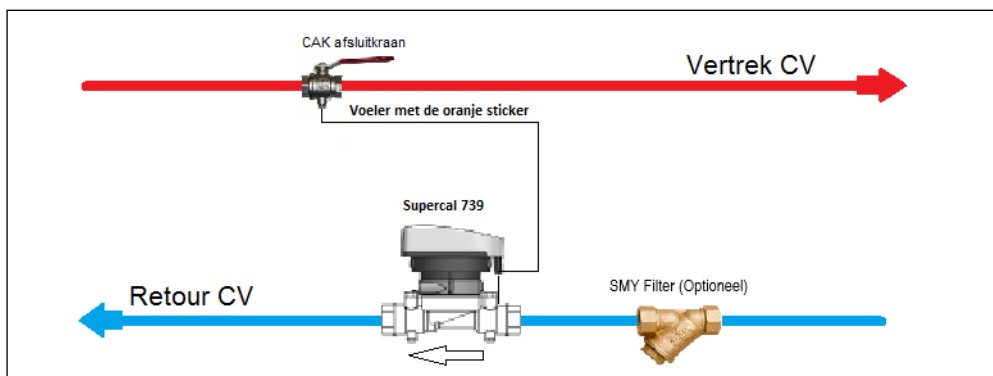

Supercom 636

De radio modem Supercom 636 is een mobiel bidirectioneel gegevensuitleessysteem ontworpen om Sontex RF toestellen uit te lezen vanop afstand. De supercom 636 is geschikt voor connectie met een laptop of tablet met bluetooth-interface.



Artikelnummer	Type	VE	Brutoprijs	EAN code
0636101	Radio modem 1 Supercom 636	1	€ 1762,97	7640186431910

Hoogrendementspomp

Taco ES2

De energiezuinige en compacte circulatiepomp Taco ES2 werd speciaal ontworpen voor toepassing in verwarming- en circulatieinstallaties, en dit zowel voor huishoudelijke toepassingen als voor commerciële gebouwen.



Artikelnummer	Omschrijving	VE	ACTIEPRIJS	EAN code
1711180	TACO ES2 25-60/180 M/M 1"1/2	1	€ 105,00	0705632569528
			netto installateur	

Koffer Maxi dépannage special

Samengestelde koffer met dichtingen en toebehoren.

EPDM

Soepele rubber voor algemeen gebruik (lucht – sanitair warm & koud water). Goede elasticiteit. Goede weerstand tegen koude temperaturen. Max. temperatuur: 120 °C (continu: 90°C). Min. temperatuur: -25 °C. ACS – Goedkeuring voor drinkwater.



CNK (Nitril / Kevlar / Rubber)

Dichting in nitril geschikt voor water, zuurstof, koolwaterstoffen, niet-agressieve alkalische media, solar installaties (glycol). Goede mechanische aandrijving en weerstand tegen veroudering. Max. temperatuur: 350 °C (continu: 250 °C). Min. temperatuur: -196 °C. Stoom: 200 °C. Druk: 100 bar.

Inhoud:

CNK 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" 725 stuks
EPDM 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" 225 stuks
Loctite® 55 160m 1 stuk


Artikelnummer	Type	VE	ACTIEPRIJS	EAN code
3297063S	Maxi dépannage special	1	€ 135,00	3152983297384
			netto installateur	

WTBE-EA

Uitbreiding van het gamma

Om te blijven voldoen aan de technische vereisten van de markt hebben we ons gamma EA terugstroombeveiligseenheden verder uitgebreid met de WTBE-EA DN15 met wartelkoppeling. Deze nieuwe versie beschikt over een buitendraad aansluiting op de aanvoerszijde en een wartelmoer koppeling aan de uitgang voor een eenvoudige aansluiting met de waterteller in bijvoorbeeld appartementsgebouwen.

Artikelnummer	Type	Aansluiting	PN	VE	Brutoprijs	EAN code
228015253	WTBE-EA DN15	3/4" M - 3/4" wartel	10	10	€ 36,47	3660770772902

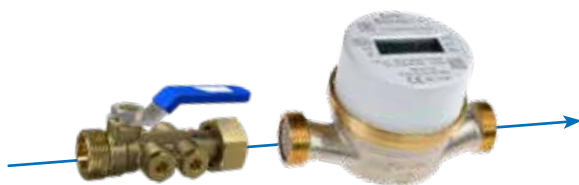

NIEUW

Desbordes 11DO drukregelaar

De betrouwbare drukregelaar met constante nadruk

DESBORDES drukreducerventielen met membraan. Niet gevoelig voor vervuiling. Geschikt voor water tot 80 °C. Huis in brons. Zitting in rvs. Inclusief manometeraansluiting 1/4" aan elke zijde. Montage drukveer mogelijk om instellingen vanaf 0,5 bar te bereiken. Vooringesteld op 3 bar. Toepassingen: individuele watertoevoer appartementen en woningen.

Max. voordruk: 25 bar. Regelbereik: 1 tot 5,5 bar (indicatieve waarde volgens norm EN1567).

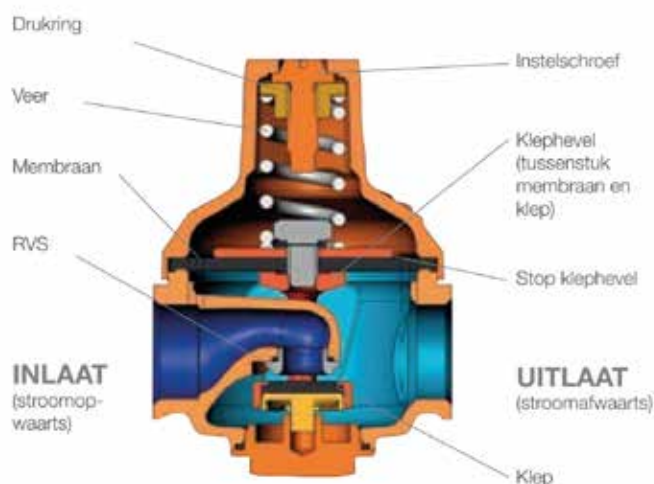

Artikelnummer	Type	Aansluiting	VE	ACTIEPRIJS	EAN code
149B7641	11DO DN20	3/4"MM	1	€ 57,00	3660770548613
				netto installateur	

Andere uitvoeringen en aansluitmaten zijn ook beschikbaar.



EN1717 : "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in binneninstallaties en algemene richtlijnen voor terugstroombeveiliging".

Om een optimale veiligheid van het netwerk te garanderen, moet de keuze van de beveiliging overeenstemmen met het risiconiveau van de vloeistof en moet zij voldoen aan de eisen inzake volksgezondheid.

Vloeistoffen worden in categorieën ingedeeld (op een schaal van 1 tot 5) naar gelang van hun gevaar voor de menselijke gezondheid.

Categorie 5

Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene bacteriën of virussen

Categorie 4

Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van toxische substanties

Categorie 3

Vloeibare stof die in enigermate de menselijke gezondheid kan schaden ten gevolge van de aanwezigheid van toxische substanties

Categorie 2

Vloeibare stof geschikt voor menselijke consumptie en dat een verandering mag hebben ondergaan

Categorie 1

Water, bedoelt voor menselijke consumptie, afkomstig van de openbare drinkwaterdistributie

Drinkwaterbeveiliging

Water is de kostbaarste natuurlijke hulpbron. Het werd lang als onuitputtelijk beschouwd, maar het gebruik ervan voor huishoudelijke, landbouw-, irrigatie- of industriële doeleinden is enorm toegenomen. In 60 jaar tijd is ons verbruik van zoet water verzesvoudigd. Meer dan ooit is het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen de grote uitdaging van de komende decennia. Het water dat we elke dag gebruiken, wordt gedistribueerd via een steeds complexer netwerk van onderling verbonden leidingen. Het risico op vervuiling van ons drinkwater is dan ook groot.

De risico's van terugstroming

Tijdens de werking in een distributienet wordt voor menselijke consumptie bestemd water blootgesteld aan schommelingen in debiet en druk. Deze verschijnselen kunnen leiden tot een omkering van de normale richting van de watercirculatie, onder invloed van negatieve druk stroomopwaarts (terugheveling) of negatieve druk stroomafwaarts (terugpersing): dit wordt terugstroming genoemd. Water van het "verontreinigde" net kan dus een netwerk vervuilen met water dat voor menselijke consumptie bestemd is.

Terugheveling gebeurt wanneer de druk van een secundair net hoger is dan dat van het openbare waterleidingnet. Bijvoorbeeld een gesprongen leiding, de werking van een opvoerpomp, het openen van een brandkraan, enz.

Terugpersing gebeurt wanneer een drukbron een hogere druk levert dan de druk die door het openbare waterleidingnet wordt geleverd. Huishoudelijke apparaten of toestellen die zich in binneninstallaties bevinden en op het openbare drinkwaternet zijn aangesloten, zoals verwarmings- of airconditioningsystemen, en die niet over afdoende bescherming beschikken, kunnen een hogere druk uitoefenen dan die van het openbare drinkwaternet. Dit kan leiden tot een omkering van de stroomrichting en dus tot verontreiniging van het drinkwater.

Beveiligingsklassen

Onderstaande matrix met de verschillende types van beveiligingen per vloeistofcategorie volgens de norm EN1717 helpt bij het bepalen van het te installeren type beveiliging.

	Beveiligingsklasse volgens EN 1717	Vloeistofcategorie					Product norm
		1	2	3	4	5	
	Atmosferische onderbreking; vrije uitloop met niet ronde overloop	●	●	●	●	●	EN 13077
	Onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar	●	●	●	●	■	EN 12729
	Onderbreker met verschildrukzones, niet controleerbaar	●	●	●	■	■	EN 14367
	Anti-hevelbeluchter met keerklep, voor slangaansluiting	●	●	○	■	■	EN 14454
	Anti-hevelbeluchter met keerklep, voor slangaansluiting	●	●	○	■	■	EN 15096
	Leidingbeluchter	○	○	○	■	■	EN 14451
	Controleerbare keerklep	●	●	■	■	■	EN 13959
	Niet-controleerbare keerklep	Enkel toegestaan voor bepaalde huishoudelijke toepassingen					EN 13959
	Dubbele controleerbare keerklep	○	○	■	■	■	EN 13959
	Dubbele niet-controleerbare keerklep	Enkel toegestaan voor bepaalde huishoudelijke toepassingen					EN 13959

● : elimineert het risico / ○ : elimineert het risico alleen als p = atm / ■ : elimineert het risico niet



Een oplossing voor iedere toepassing



De terugstroombeveiliging met vrije uitloop en niet ronde overloop type AB beschermt het drinkwaternet tegen het risico van verontreiniging door terugstroming van vloeistoffen tot categorie 5 door gebruik te maken van een verticale en permanente onderbreking tussen het laagste punt van de voedingsopening en het kritisch waterniveau.



De controleerbare terugstroombeveiliging met verschildrukzones type BA beschermt het drinkwaternet tegen het risico van verontreiniging door terugstroming van vloeistoffen tot categorie 4 door het onderbreken van de watertoevoer via afvoer.

Wenst u meer te weten over de BA BM terugstroombeveiliging en hoe deze werkt? U vindt alle info op onze website:



De niet-controleerbare terugstroombeveiliging met verschildrukzones type CA (CAa en CAb) beschermt het drinkwaternet tegen het risico van verontreiniging door terugstroming van vloeistoffen tot categorie 3. Zij bestaan uit twee keerkleppen, gescheiden door een kamer die in verbinding staat met de atmosfeer. Dit scheidt de stroomopwaartse en stroomafwaartse circuits in geval van terugstroming en beschermt zo het drinkwaternet.



De anti-hevel beluchter type HA is ontworpen om op elk type kraan te worden gemonteerd tussen de slang en het aftappunt van de kraan. Voorzien van een dubbele beveiligingsinrichting bestaande uit een keerklep en een vacuümunderbreker in de doorstroomrichting (afdichting verzorgd door een membraan). Speciaal ontworpen voor de uitrusting van tuinkranen. Beschermt het drinkwaternet tegen het terugstromen van vloeistoffen van categorie 2 en 3.



De controleerbare keerklep type EA beschermt het drinkwaternet tegen het risico van verontreiniging door terugstroming van vloeistoffen die geen toxisch of microbiologisch risico voor de volksgezondheid inhouden (cat. 1 of 2). Bij de installatie moeten vóór de terugslagklep een afsluitkraan en een controlekraan (testklep) worden geplaatst.



De niet-controleerbare keerklep type EB is een beveiliging dat terugstroming voorkomt en zo het drinkwaternet beschermt. Dit type keerklep is speciaal ontworpen om te worden ingebouwd in een eindproduct waarvan de functie een EA bescherming vereist tegen het risico van verontreiniging van drinkwater of in watermeters die zijn uitgerust met een anti-terugstroomsysteem.



CertiBEau - De drinkwatercertificatie voor gebouwen in Wallonië

In Wallonië voldoen veel gebouwen niet aan de normen van het waterwetboek. CertiBEau (de certificering van gebouwen voor water) garandeert de sanitaire veiligheid van interne drinkwaterinstallaties en het behoud van het milieu. Sinds 1 juni 2021 moeten nieuwe gebouwen een conformiteitscertificaat hebben voor interne water- en rioleringsinstallaties.

Voor meer informatie: www.certibeau.be.

CertiBEau is gereguleerd door een decreet van het Waals Parlement (2 april 2019) en door een besluit van de Waalse Regering (9 december 2019).

Watts training faciliteiten

Learn today, lead tomorrow

Training academy

De Watts Training Academy bestaat uit een modern en volledig technisch functioneel test- en opleidingscentrum en is voorzien van vele producten uit het uitgebreide Watts assortiment. De academy werd speciaal ontworpen voor het trainen van de verschillende klantengroepen zoals installatiebedrijven, onderhoudstechnici, energie- en drinkwaterbedrijven, voorschrijvers etc. De site is bovendien geconstrueerd als een voorbeeld voor duurzaam bouwen. Hopelijk mogen we u er binnenkort ook ontvangen?



Mobile training unit

Om het uitgebreide gamma aan installatiemateriaal voor HVAC en sanitair aan de installateur te presenteren, beschikt Watts Benelux nu over een gloednieuwe demo truck. Deze bevat een mooi overzicht van de meest courante Watts producten. De truck is ook voorzien van een werkende installatie waardoor deze ook gebruikt wordt als mobiele training unit voor trainingen op locatie.

Watts Works

Ontdek ons gratis online trainingsportaal Watts Works, en kom alles te weten over terugstroombeveiliging, waterbehandeling, voorgeïsoleerde leidingen, datacenters, enzovoort... . Bovendien verdient u punten na het succesvol afwerken van deze trainingen die u nadien kunt ingewisselen voor gratis geschenken!

- Korte trainingen (<10 minuten)
- Toegang vanaf elke apparaat
- Gratis onbeperkte toegang
- Regelmatige updates
- Spaar voor leuke geschenken met het "Learn & Earn" spaarprogramma



OneFlow® case study bij Miko

Introductie

Miko Koffie Noord werkt sinds haar oprichting in 2002 aan een mooie kop koffie voor iedereen in Noord-Nederland. Vanuit Gieten doen ze er alles aan om uw koffie elke dag heerlijk te laten smaken. Met een eigen technische dienst en een actief verkoopteam kunnen ze een mooi product neerzetten, in koffie, in apparatuur, in thee, servies en meer.

De technische specialisten van hun service team doorkruisen dagelijks heel Noord-Nederland en staan garant voor een tijdig onderhoud van uw koffiemachines en een snelle oplossing voor eventuele storingen.



Ervaring van de klant

Begin 2020 kwam Miko Koffie Noord in contact met Watts, nadat Hendrik Heidstra, technical engineer, het OneFlow® systeem van Watts leerde kennen. Na het eerste contact met Richard Both, Key Account Manager bij Watts Benelux, werd al snel een testopstelling geïnstalleerd.

Na het uitgebreid testen van OneFlow® gedurende 1 jaar, bleek men unaniem overtuigd van het goede resultaat. Hendrik Heidstra: "OneFlow® is het gouden ei voor de markt van koffiemachines." Het systeem biedt namelijk een bijzonder efficiënte bescherming tegen kalkaanslag, en kan ook toegepast worden bij filterkoffie apparaten. Nog volgens Hendrik Heidstra: "Ik ben geen ander systeem op de markt tegengekomen dat een koffiemachine zo effectief beschermt tegen harde kalkaanslag en dit zonder de watersamenstelling te wijzigen, waardoor helemaal geen verandering in geur of smaak en in Ph-waarde optreedt." De uitgebreide test deed Hendrik tenslotte deze conclusie trekken: "OneFlow® van Watts is dé oplossing tegen harde kalkaanslag voor de hele koffiemarkt."



Wenst u meer te weten over dit project? Ontdek het op onze website.

OneFlow®
INNOVATIEVE KALKPREVENTIE





De beschrijvingen en foto's in deze brochure zijn niet bindend en worden enkel als informatie aangeleverd. Watts Industries behoudt zich het recht om technische verbeteringen in het ontwerp van zijn producten uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Watts neemt hierbij afstand van elke voorwaarde afwijkend van de Watts voorwaarden tenzij anders schriftelijk bepaald door een Watts vertegenwoordiger.