
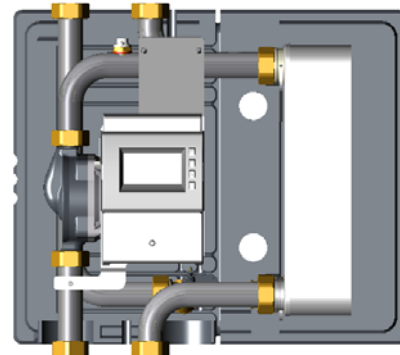


Frischwasserstation FRIWA easy HE CEC; Zirkulationsfunktion integriert

Elektronisch geregelt für Kleinanlagen (1-2 Wohneinheiten)

Domestic hot water unit FRIWA easy HE CEC; Integrated circulation function

Electronically controlled for residential systems (1-2 housing units)

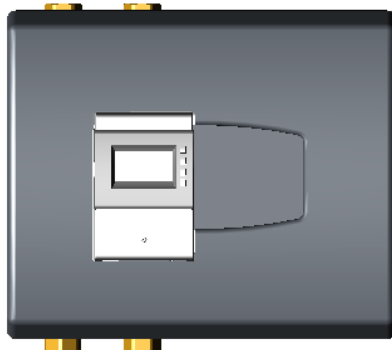


Übergabestation zur hygienischen Warmwasserbereitung nach dem Durchlauferhitzer Prinzip, in verschiedenen Leistungsstufen; Konstante Zapftemperatur durch elektronische Regelung; Trinkwassertemperatur frei wählbar (20°C – 90°C); Stabile Metall Wandbefestigung; einfache Montage und Wartung; Zirkulationsfunktion integriert (temperatur- / zeit- / impuls-gesteuert); EPP – Wärmedämmschale.

Heat transfer unit for the hygienic instantaneous preparation of hot water: in various power levels; constant tapping temperature electronically controlled; domestic hot water temperature freely selectable (20°C-90°C); stable metallic wall mounting bracket; easy mounting and maintenance; Integrated circulation function (controlled by temperature / time / pulse); Insulation box made of EPP.


Sortiment / Range

Type	Art-Nr.	Zapfleistung bei tapping rate at	X °C Warmwasser X °C hot water	Wärmetauscher heat exchanger
FRIWA easy 8023 HE CEC	10029118	Max.25 l/min	45°C	IC 10 THx26
FRIWA easy 8024 HE CEC	10029119	Max.35 l/min	45°C	IC 10 THx40

Installations-Schema *Installation schematic*

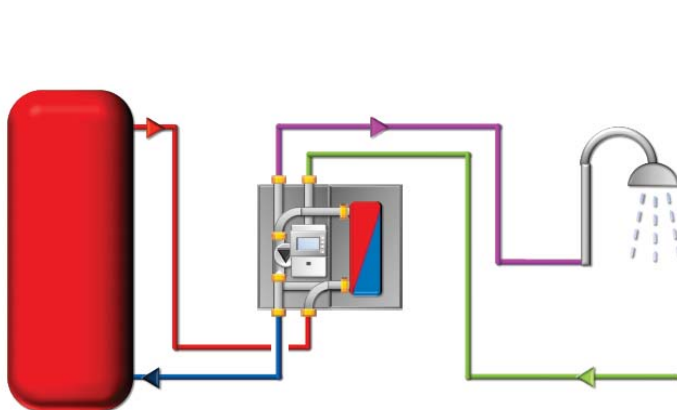

Abmessungen *Dimensions*

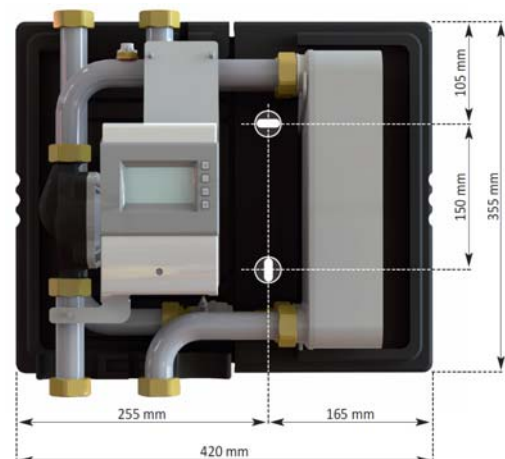

Zapfleistung Taping capacity

FRIWA easy 8023 HE			
Zapfvolumenstrom [L/min] Tapping flow rate	Warmwassertemperatur [°C] Temp. hot domestic water	Temp. primär VL [°C] Temp. primary supply	Temp. primär RL [°C] Temp. primary return
25	60	80	37
	46	65	31
15	60	80	32
	50	65	29
10	60	80	24
	50	65	22
5	60	80	17
	50	65	17

FRIWA easy 8024 HE			
Zapfvolumenstrom [L/min] Tapping flow rate	Warmwassertemperatur [°C] Temp. hot domestic water	Temp. primär VL [°C] Temp. primary supply	Temp. primär RL [°C] Temp. primary return
35	52	80	30
	43	65	27
25	60	80	36
	50	65	32
15	60	80	31
	50	65	30
10	60	80	27
	50	65	26
5	60	80	24
	50	65	24

FRIWA easy HE Regelung FRIWA easy HE controller

Produktmerkmale

- Hohe Betriebssicherheit durch Fehlerdiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Geringer Eigenverbrauch
- Elektronische Überlastkontrolle und -sicherung

Anzeigen

- Multifunktions-Grafik-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Animierte Darstellung der Anlagensysteme und Betriebszustände

Bedienung

- Nonverbale Menüführung
- Manueller Schalter für Manuell, Auto, Off

Funktionen

- Zirkulation (temperatur- / zeit- / impuls gesteuert)

Product features

- High level of operational safety through fault diagnosis
- Hours-of-operation logger
- Low power consumption
- Electronic overloading control and protection

Displays

- Multifunction graphical LCD display with backlighting
- Animated representation of the systems and operating states

Operation


- Non-verbal menu navigation
- Manual switch for manual, auto, off

Functions

- Circulation (controlled by temperature / time / pulse)



Anlagen System System type

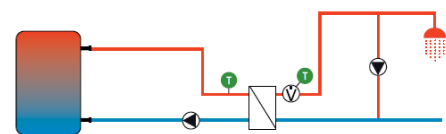

Grundsystem mit Funktion Zirkulation
Basic system and circulation function

Die Fotos, Abbildungen und Beschreibungen dieser Broschüre, dienen lediglich zur Information. Watts Industries behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Nachricht durchzuführen.

The photos, illustrations and descriptions contained in this brochure are solely intended for information. Watts Industries reserves the right to make technical and design modifications to its products without prior notice.