

Microflex® HP

Anschlussrohr für außen- aufgestellte Wärmepumpen

Fixlängensets auf Hochpalette in 6m, 10m, 15m oder 20m

NEU - Fixlängensets im Karton in 5m, 10m, 15m oder 20m



Ein Rohr für Heizung
und Elektro



NEU - Propan Kit für
Leerrohre



Geringer Biegeradius
ab 30 cm

Microflex® HP Fixlängensets

Microflex HP ist die effiziente Lösung für die Installation von Monoblock-Wärmepumpen. Der ausgeklügelte Aufbau des Rohrs kombiniert die Vor- und Rücklaufrohre für Heizung/Kühlung mit zwei Leerrohren für die Netz- und Steuerkabel in einem Außenmantel. Das Ergebnis ist eine komplette und flexible Lösung, die sich auch für den Anschluss von Nebengebäuden eignet.

Nutzen und Vorteile

- 1 Systemrohr mit 2 Medium- und 2 Leerrohren
- Nur eine Hauseinführung notwendig
- Geringer Biegeradius ab 30 cm
- diffusionsdichte PE-Xa Rohre
- Propan-Kit für Leerrohre verhindert das Eindringen von Propan ins Gebäudeinnere

Fixlängensets - auf Palette gepackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	Sets/Pal.*	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
10086537	6 m	30 cm	3	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086538	10 m	30 cm	3	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086539	15 m	30 cm	2	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086540	20 m	30 cm	2	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086541	6 m	60 cm	2	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086542	10 m	60 cm	2	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086543	15 m	60 cm	1	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086544	20 m	60 cm	1	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086545	6 m	60 cm	2	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086546	10 m	60 cm	2	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086547	15 m	60 cm	1	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086548	20 m	60 cm	1	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088388	6 m	80 cm	2	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088389	10 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088390	15 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088391	20 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm

*** Hinweis für den Großhandel:**

Die Sets können nur als Palettenware gemäß obigen Angaben geliefert werden.

Für alle Angaben und Lieferungen gelten unsere AGB.

Frachtfreigrenze 1.000 EUR (Unterschreitung: Lieferpauschale D=50 EUR, AT=75 EUR, CH=100 EUR)

Im Set enthalten:

6/10/15/20 m
Microflex® HP-Rohr



4 x Übergangs-
verschraubung
mit Außengewinde-
Anschluss
32 (1" AG) |
40 (1 1/4" AG) |
50 (1 1/2" AG)




2 x EPDM-
Schutzkappe



2 x Propan-Kit aus
je 2 Gummikappen



Abmessungen Palette:

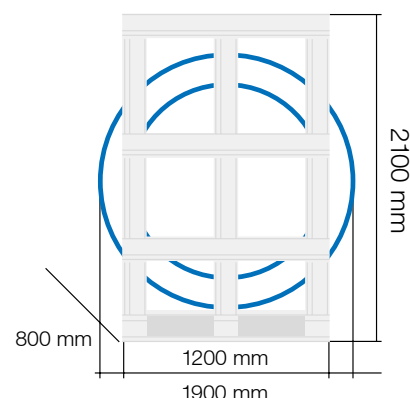

Fixlängensets - in Karton verpackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	Sets/ Pal. (Min. bestell- menge)*	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
10088919	5 m	30 cm	2 (2)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088920	10 m	30 cm	2 (4)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088921	15 m	30 cm	1 (3)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088922	20 m	30 cm	1 (2)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088923	5 m	60 cm	2 (2)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088924	10 m	60 cm	2 (4)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088925	15 m	60 cm	1 (3)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088926	20 m	60 cm	1 (2)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088927	5 m	60 cm	2 (2)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088928	10 m	60 cm	2 (4)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088929	15 m	60 cm	1 (3)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088930	20 m	60 cm	1 (2)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm

* Hinweis für den Großhandel:

Die Sets können nur als Mindestbestellmenge und deren Multiplikator gemäß obigen Angaben geliefert werden.
Für alle Angaben und Lieferungen gelten unsere AGB.
Frachtfreigrenze 1.000 EUR (Unterschreitung: Lieferpauschale D=50 EUR, AT=75 EUR, CH=100 EUR)

Im Set enthalten:

5/10/15/20 m
Microflex® HP-Rohr



4 x Übergangs-
verschraubung
mit Außengewinde-
Anschluss
32 (1" AG) |
40 (1 1/4" AG)



1 x EPDM-
Schutzkappe



1 x Schutzkappe für
QUADRO Rohre



2 x Propan-Kit aus
je 2 Gummikappen



Verpackung:



- 5 m Rohrlänge - 2 Kartons stehend/Pal.
Maße: L 160 cm x B 80 cm x H 173 cm

- 10 m Rohrlänge - 2 Kartons liegend/Pal.
Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 113 cm
2 Paletten können übereinander gestapelt werden
- 15 m Rohrlänge - 1 Karton liegend/Pal.
Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 79 cm
3 Paletten können übereinander gestapelt werden
- 20 m Rohrlänge - 1 Karton liegend/Pal.
Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 95 cm
2 Paletten können übereinander gestapelt werden

Optionales Zubehör:

• Micro-Press Split

Mauerdurchführung in der Split-Variante

MFPA-Zulassung bis zu 5 bar




Artikel-Nr.	Ø Außenmantel	Ø Kernbohrung
10083422	125	200
10081878	160	250
10081879	200	250

• Mauerhülse

für Micro-Press Split zum Einbetonieren

Länge: jeweils 400 mm



Artikel-Nr.	Ø Innen	Ø Außen
10087469	200	210
10087470	250	280

• Mauerkragen

zum direkten Einbetonieren bei Boden- und Wanddurchführungen



Artikel-Nr.	Ø Außenmantel Rohr
10087440	125
10087441	160
10087442	200

• Fixpunkt MFP



Artikel-Nr.	Type	Gewinde
10071027	MFP44	1"
10000119	MFP54	1 1/4"
10071225	MFP64	1 1/2"

Diesen Code scannen, um unsere komplette Installationsanleitung zu erhalten.



Unser Portfolio rund um Wärmepumpen

