

# Heizkreisverteiler HKV-A

## Technische Daten

Max. zul. Betriebstemperatur: +90 °C

Min. zul. Betriebstemperatur: -10 °C \*

Max. zul. Betriebsdruck: 6 bar

\* Bei Mediumtemperaturen tiefer als 20 °C ist eine mögliche Kondensatbildung zu beachten. Außerdem sind geeignete Kühltolen einzusetzen, wenn die Mediumtemperaturen unter den Gefrierpunkt des Wassers sinken.

## Werkstoffe

Armaturen: Messing CW614N (MS58)

Verteilerrohr: Messing CW614N (MS58)

O-Ringe: EPDM Elastomere

Flachdichtungen: EPDM Elastomere bzw.  
Aramidfaserdichtungen AFM34

Kugelsitze: PTFE


Kunststoffe: schlagzäh und temperaturfest

Halter: Stahl, verzinkt



## Ersatzteile

ET01: 10001227 - Ventilunterteil

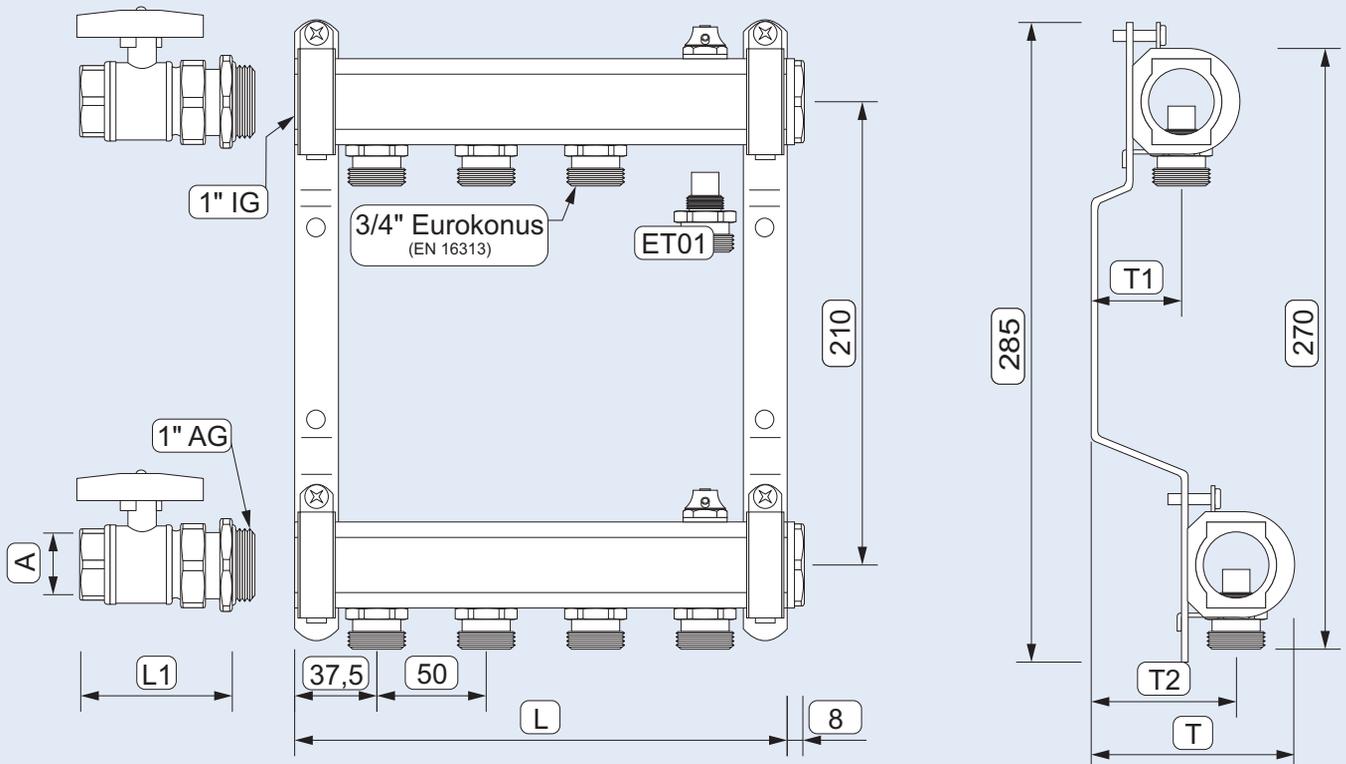

Verteilergröße	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Länge L:	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625
AS20: L1 / A:	79 / 3/4" IG										
AS25: L1 / A:	89 / 1" IG										
Bautiefe T / T1 / T2:	94 / 40 / 65 (auf Anfrage mit flachen Konsolen: 79 / 32 / 50)										