

HK-Blindstopfen Type RTL


HK-Blindstopfen Type RTL . Selbstdichtendes Gewinde mit Gehäuse Messing CW614N, vernickelt und O-Ring aus EPDM.



Technische Daten und Werkstoffe

Typ	Artikel-Nr.	Betriebsdruck	Druckspitze	max. Betriebstemperatur	Spitzentemperatur	Anschluss	max. Anzugsmoment	Gehäuse	O-Ring
RTL 8	10001483	4 bar	10 bar	80 °C	130 °C	¼"	40 Nm	Messing CW614N, vernickelt	EPDM
RTL 10	10001485	4 bar	13 bar	80 °C	130 °C	⅜"	40 Nm	Messing CW614N, vernickelt	EPDM
RTL 15	10001486	4 bar	13 bar	80 °C	130 °C	½"	30 Nm	Messing CW614N, vernickelt	EPDM

Abmessungen und Gewichte

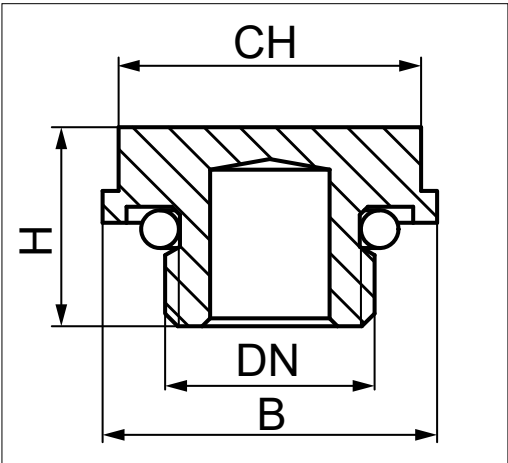

Typ	Artikel-Nr.	DN	B [mm]	CH [mm]	H [mm]	O-Ring [mm]	Gewicht [kg]	VPE
RTL 8	10001483	¼"	21	19	12,5	11,91 x 2,62	0,012	100/800
RTL 10	10001485	⅜"	21	19	12	13,94 x 2,62	0,016	100/800
RTL 15	10001486	½"	24	22	13	17.12 x 2.62	0,015	100/800

Die im vorliegenden Produktdatenblatt enthaltenen Beschreibungen und Bilder dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind ohne Gewähr. Watts Industries behält sich das Recht auf technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Gewährleistung: Sämtliche Käufe und Kaufverträge setzen ausdrücklich die Anerkennung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen durch den Käufer voraus, die auf der Website www.wattswater.de/agb zu finden sind. Watts widerspricht hiermit jeglicher abweichenden oder zusätzlichen Bedingung zu den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die dem Käufer ohne schriftliche Zustimmung durch einen Watts-Verantwortlichen in irgendeiner Form mitgeteilt wurde.



Watts Industries Deutschland GmbH
Godramsteiner Hauptstr. 167 • 76829 Landau • Deutschland
Telefon: +49 6341 9656-0 • Fax: +49 6341 9656-560
E-Mail: WIDE@wattswater.com • www.wattswater.de