

WATTS NEW

5

JAN 2024

TOUTES LES NOUVEAUTÉS DE WATTS EN UN COUP D'ŒIL

PRIX HORS TVA
VALABLE JUSQU'AU
31 MARS 2024



Robinet à bille
BKF / BKFM

Desbordes
11DO



Microflex HP



Watts Vision® 2.0



Découvrez
les prix promo
à l'intérieur

Robinet à bille avec filtre \ Robinets à gaz homologués \ Vanne papillon Xylia2 \ WTBE-EA \ Accessoires pour pompes à chaleur \ Microflex HP \ Flowbox \ Pompe à haut rendement Taco \ Watts Vision 2.0 \ Échangeur de chaleur HIU \ Mesure énergétique \ Distributeurs RVS \ Desbordes 11DO \ Facilités de formation Watts \ OneFlow case study

WATTS®

Robinet à bille BKF / BKFM

NOUVEAU

Avec filtre ou filtre + aimant intégré

Ce robinet à bille avec filtre intégré verticalement, avec ou sans aimant, permet des débits élevés avec de faibles pertes de charge et une pression de service maximale de 30 bars. Cette solution évite l'utilisation d'un filtre avec deux robinets à bille séparés placés en avant et après du filtre pour permettre le nettoyage de l'élément filtrant sans perte d'eau. Installation peu encombrante, entretien facile. Pression de service : 30 bar ¾" et 1", 25 bar 1-1/4" à 2". Températures de fonctionnement : -20°C à +100°C. Élément filtrant : 500 microns.



AVANTAGES


- Gain de temps et d'espace
- Bille en laiton chromé pour une plus longue durée de vie
- Joint en PTFE
- Position du levier = position de la bille

HEAT PUMP
COMPATIBLE


Référence	Description	UE	Prix brut	Code EAN
3228115	Robinet à bille BKF ½" FF avec filtre	1/48	€ 25,23	8030970041736
3228120	Robinet à bille BKF ¾" FF avec filtre	1/32	€ 36,18	8030970041750
3228125	Robinet à bille BKF 1" FF avec filtre	1/24	€ 49,71	8030970041774
3228132	Robinet à bille BKF 1-1/4" FF avec filtre	1/4	€ 90,29	8030970048551
3228140	Robinet à bille BKF 1-1/2" FF avec filtre	1/3	€ 126,14	8030970048575
3228150	Robinet à bille BKF 2" FF avec filtre	1/2	€ 201,70	8030970042801

Référence	Description	UE	Prix brut	Code EAN
3228220	Robinet à bille BKFM ¾" FF avec filtre + aimant	1/32	€ 55,16	8030970048452
3228225	Robinet à bille BKFM 1" FF avec filtre + aimant	1/24	€ 68,86	8030970048476
3228232	Robinet à bille BKFM 1-1/4" FF avec filtre + aimant	1/4	€ 115,26	8030970048483
3228240	Robinet à bille BKFM 1-1/2" FF avec filtre + aimant	1/3	€ 169,27	8030970048506
3228250	Robinet à bille BKFM 2" FF avec filtre + aimant	1/2	€ 267,01	8030970048520

Installation standard

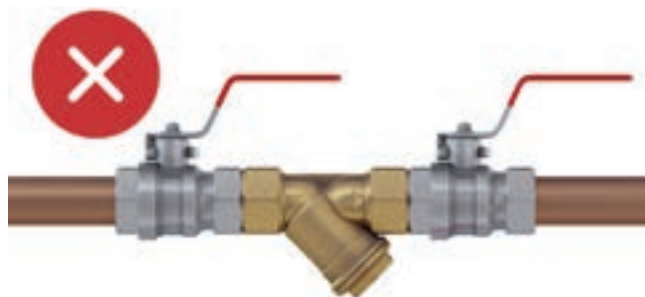

Installation avec le robinet à bille BKF(M)

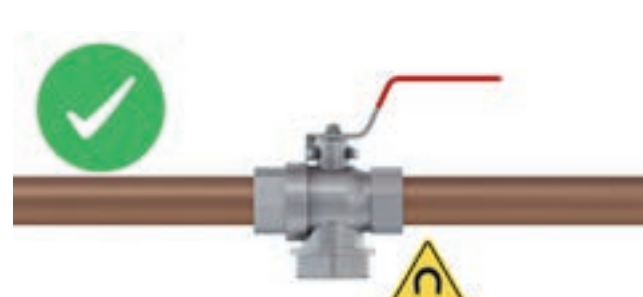

Robinets à gaz homologués

Avec passage intégral

Robinet à gaz conforme à la norme EN331. Homologué KVBG (DVGW - Règlement européen sur les appareils à gaz EU/2016/426). Répond aux exigences RHT: Résistant aux hautes températures (classe B 0,1: 0,1 bar à 650°C pendant au moins 30 minutes). Corps en laiton nickelé. Débit maximal grâce au passage intégral (DIN 3357). Aucune pièce mobile métal contre métal. Boule en laiton chromé pour une plus longue durée de vie. La poignée montre clairement la position de la boule. Pression de service max.: 40 bar (600 PSI). Plage de température: -40°C à +170°C.



Robinets gaz avec poignée papillon FF

Référence	DN	Raccord	Poids (kg)	UE	Prix brut	Code EAN
0900615	15	1/2" FF	0,20	1/80	€ 13,95	8030970019971
0900620	20	3/4" FF	0,30	1/48	€ 18,93	8030970019995
0900625	25	1" FF	0,53	1/40	€ 30,50	8030970024241



Robinets gaz avec poignée papillon MF

Référence	DN	Raccord	Poids (kg)	UE	Prix brut	Code EAN
0902615	15	1/2" FF	0,22	1/80	€ 14,99	8030970008814
0902620	20	3/4" FF	0,34	1/48	€ 20,73	8030970008999
0902625	25	1" FF	0,57	1/40	€ 34,61	8030970009194



Robinets gaz avec poignée papillon et raccords FF

Référence	DN	Raccord	Poids (kg)	UE	Prix brut	Code EAN
0900715	15	1/2" FF (pivot)	-	1/80	€ 21,04	8030970050882
0900720	20	3/4" FF (pivot)	-	1/48	€ 31,87	8030970050905
0900725	25	1" FF (pivot)	-	1/40	€ 57,19	8030970050929



Robinets gaz avec poignée standard FF

Référence	DN	Raccord	Poids (kg)	UE	Prix brut	Code EAN
0900032	32	1 1/4" FF	0,87	1/16	€ 65,85	8030970009293
0900040	40	1 1/2" FF	1,09	1/12	€ 81,73	8030970009392
0900050	50	2" FF	1,79	1/8	€ 129,23	8030970009491



Cette gamme
est certifiée
par l'ARGB



SOCCLA
A WATTS Brand

Xylia2

**Contrôle fiable
et efficace des
fluides**

La nouvelle generation des vannes papillon compactes

La Xylia2, successeur du Xylia, fait partie de la dernière génération de vannes papillon compactes. Le corps est en fonte ductile (GGG40), avec un choix du papillon en acier inoxydable (CF8M) ou en fonte revêtue d'époxy (GGG40/DI époxy). Chaque vanne est équipée d'une plaquette métallique sur le corps pour identification et traçabilité. Siège en EPDM. Homologation TB105 jusqu'à DN300. Garantie : 2 ans.

Caractéristiques

- Conception simple, facile à utiliser
- Installation facile, excellentes performances d'étanchéité
- Grande fiabilité et longue durée de vie
- Avec indicateur de position
- Pression de service maximale : PN16
- Température de fonctionnement : -20°C à 120°C (pic)

Variantes

La Xylia2 est disponible en version oreilles de centrage (à brides) et oreilles taraudées (à vis). Le fonctionnement est manuel : avec une poignée crantée (en aluminium époxy) de DN50 à DN150 ou par un réducteur manuel de DN50 à DN300.

- Conception compacte et écologique
- Bague anti-éjection
- Corps en fonte ductile (GGG40)
- Homologué TB105 (BE)



Télécharger la brochure ici

Applications



Chauffage

En garantissant un débit optimal et une fermeture complète et correcte de l'installation, Xylia2 convient parfaitement aux applications de l'eau de chauffage.



Refroidissement

Xylia2 est également particulièrement adapté aux applications d'eau de refroidissement sanitaire : grâce à sa composition centrée et à ses matériaux d'étanchéité souples, Xylia2 est idéal pour les installations d'eau de refroidissement et les applications d'eau sanitaire pour le refroidissement dans les services publics.



Agriculture

Une autre application pour laquelle Xylia2 peut être utilisée est l'agriculture : sa construction compacte et légère la rend idéale pour la construction de serres et l'irrigation, entre autres (là où il n'y a pas d'exigences plus élevées en matière de pression et de température du fluide). Convient uniquement comme vanne d'ouverture/fermeture à un débit < 3 mètres/sec.

Disconnecteur WATTS TBE-EA

Protection EA approuvée par Belgaqua avec vanne et vidange intégrées dans une unité compacte

Le TBE-EA de WATTS est un disconnecteur EA complet, doté d'une vanne intégrée à poignée côté amont, d'un robinet de contrôle/purgeur et d'œilletons de verrouillage pour plomber l'appareil dans la position requise. Le TBE-EA peut être employé dans tous les emplacements où une protection EA est nécessaire. Gamme complète de 1/2" à 2".

Gamme
complète
jusqu'à 2"



AVANTAGES

- Encombrement minimum
- Installation aisée
- Économie de temps
- Moins de matériel d'installation requis
- Contrôle facile
- Purgeur inclus
- Agrément Belgaqua/Kiwa

Normes/réglementations
NF EN 13858 – NF EN 13959 – NF EN 1717
raccords: NF en ISO 228-1

ACS

kiwa



Grande taille - filetage interne



Grande taille - filetage externe

Référence	Description	UE	Prix brut	Code EAN
228032243	Disconnecteur TBE-EA CC Basic DN32 F/F 1"1/4 PN10 + Purgeur	10	€ 79,11	3660770820054
228040243	Disconnecteur TBE-EA CC Basic DN40 F/F 1"1/2 PN10 + Purgeur	6	€ 193,86	3660770820078
228050243	Disconnecteur TBE-EA CC Basic DN50 F/F 2" PN10 + Purgeur	5	€ 267,33	3660770820085
228032244	Disconnecteur TBE-EA CC Basic DN32 M/M 1"1/2 PN10 + Purgeur	10	€ 80,00	3660770820061
228040244	Disconnecteur TBE-EA CC Basic DN40 M/M 2" PN10 + Purgeur	6	€ 193,86	3660770832330

**NOUVEAU
CATALOGUE**
2024/2025

**Bientôt
disponible !**

La pompe à chaleur air/eau, une solution d'avenir...

Ces dernières années, les politiques énergétiques et environnementales ont permis une transition frappante des solutions CVC traditionnelles vers des solutions plus efficaces et plus durables. L'offre de primes et/ou d'allègements fiscaux, en tant qu'incitations à l'achat de systèmes CVC de plus en plus efficaces et respectueux de l'environnement, a entraîné une forte augmentation des ventes de pompes à chaleur.

Choisissez la qualité lors de la sélection des accessoires de votre pompe à chaleur

Expert des systèmes hydrauliques depuis 150 ans, Watts propose une large gamme d'accessoires pour fiabiliser et sécuriser vos installations. Watts propose également une solution pour intégrer de manière transparente les systèmes de pompes à chaleur air/eau aux réseaux de chauffage et d'eau chaude. Cette solution s'applique aussi bien aux nouvelles constructions qu'aux projets de rénovation, elle vise à maximiser l'efficacité énergétique et à assurer le niveau de confort souhaité dans le bâtiment. Les différentes solutions que Watts peut vous proposer concernent notamment les composants nécessaires à l'installation des systèmes de pompe à chaleur air/eau et mettent l'accent sur la sécurité, la protection, le contrôle et la distribution.


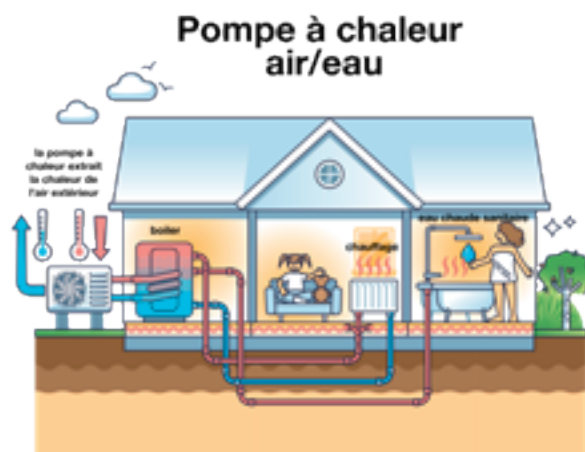


SCHÉMA D'INSTALLATION D'UNE POMPE À CHALEUR AIR/EAU


- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Microflex HP | ⑪ Flowbox |
| ② Filtre universel | ⑫ Collecteur |
| ③ Soupape de sécurité | ⑬ Bouteille casse-pression |
| ④ Console support pour vase d'expansion | ⑭ Climatic control |
| ⑤ Vase d'expansion | ⑮ Collecteur pour chauffage au sol |
| ⑥ Séparateur de boues | ⑯ Moteur électrothermique |
| ⑦ iDroset balanceerventiel | ⑰ Système de thermostat Vision |
| ⑧ Disconnecteur CA | |
| ⑨ Purgeur | |
| ⑩ Soupape de pression différentielle | |



LES ACCESSOIRES POUR POMPES À CHALEUR SONT DIVISÉS EN HUIT GROUPES DE PRODUITS :

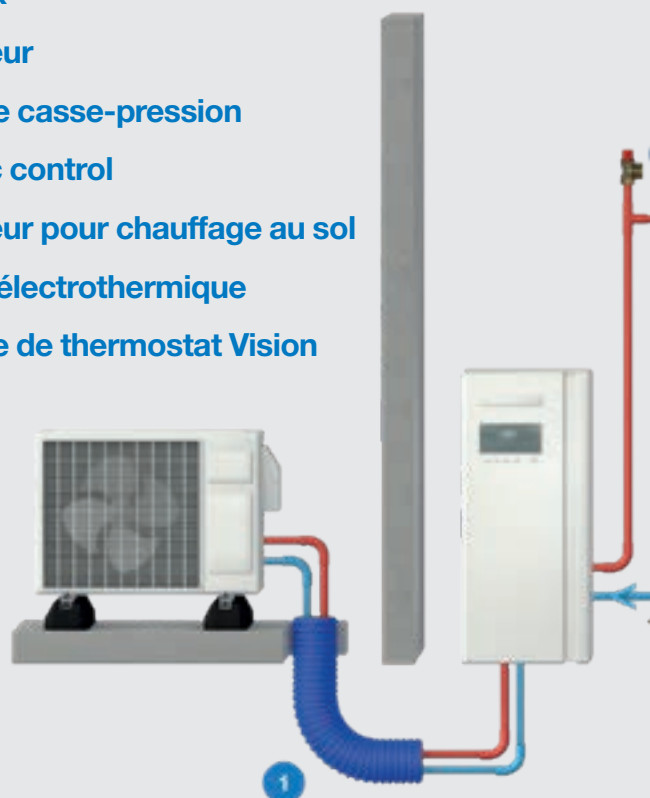

Plus d'informations :
<https://wattswater.be/fr/heat-pumps/>

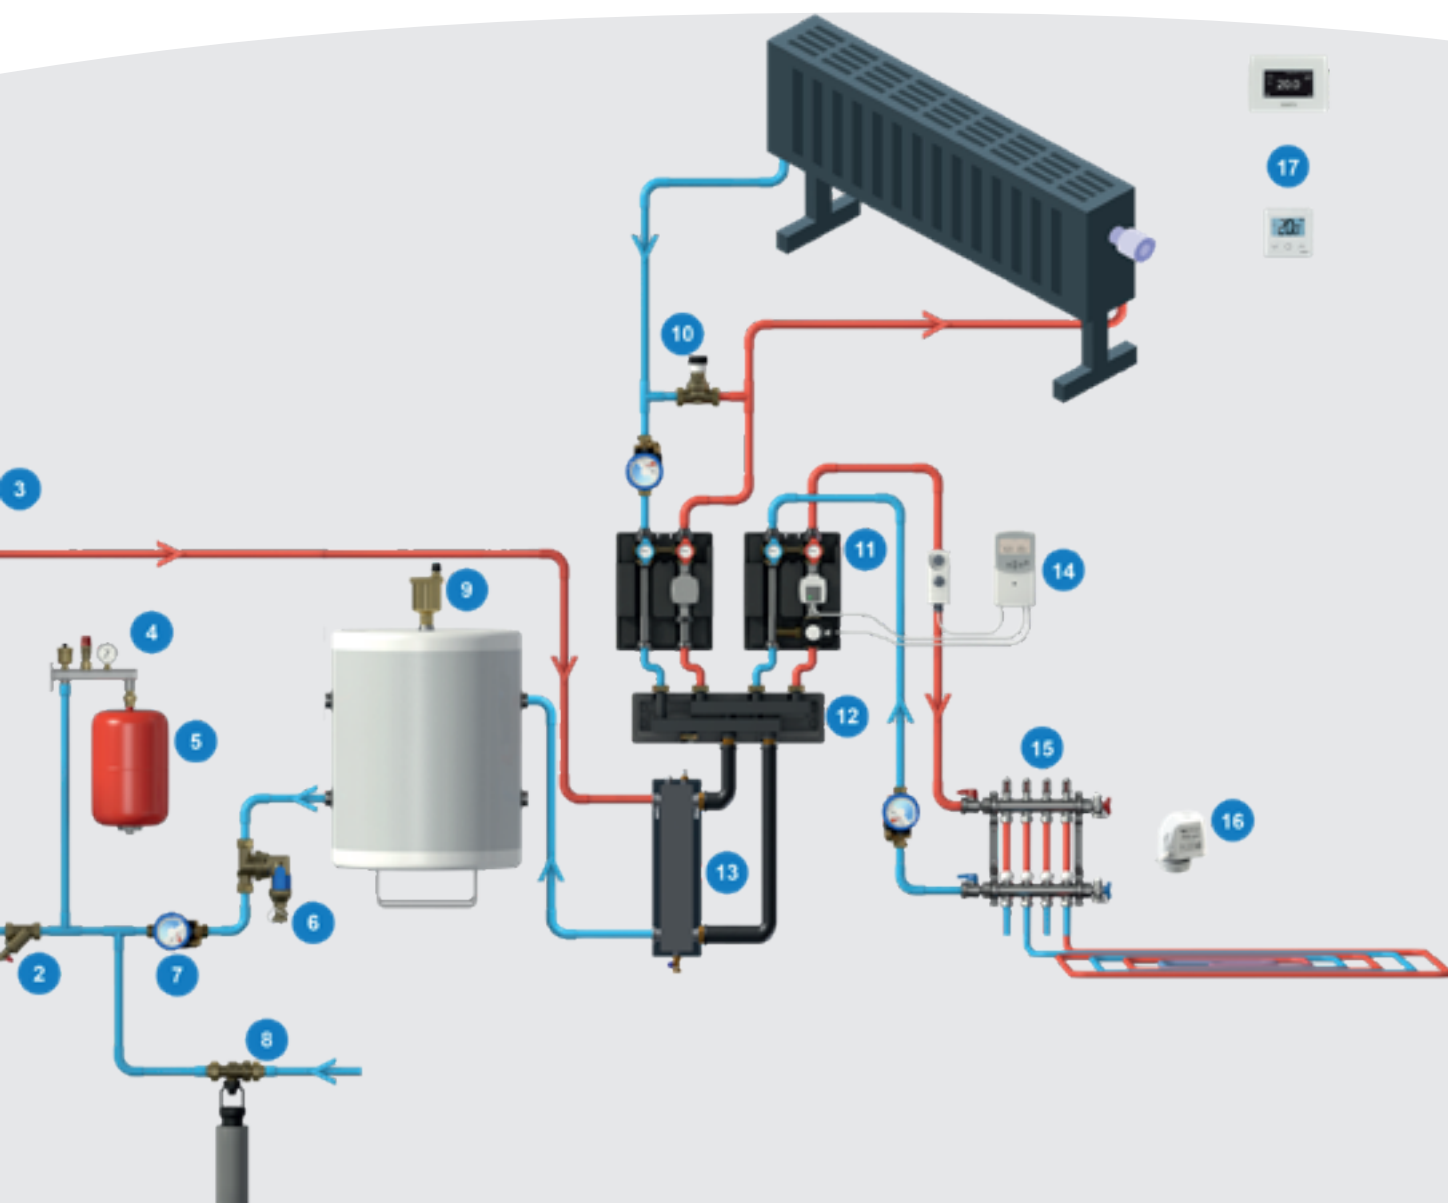

Microflex® HP



Solution tout-en-un pour pompes à chaleur

Watts s'emploie à chercher des solutions plus efficaces, plus rentables et plus durables. De cette manière, nous voulons contribuer à limiter la consommation des ressources naturelles mondiales.

Le nouveau Microflex® HP est la solution idéale pour l'installation de pompes à chaleur monobloc. Dans la conception intelligente de la canalisation, les tuyaux pour l'alimentation et le retour du chauffage et/ou du refroidissement sont combinés avec deux fourreaux pour les câbles d'alimentation électrique et de communication réseau dans la même gaine extérieure. Le résultat est une solution complète et flexible avec une isolation de haute qualité. Le Microflex® HP convient également pour le raccordement d'un garage, d'une maison de jardin, d'un sauna extérieur ou d'un jardin d'hiver.

Microflex®: Flexibility, all the way!



CALCULATEUR

Il est important de faire le bon choix de tuyau Microflex en fonction de la puissance requise. Pour vous y aider, nous vous proposons gratuitement l'outil de calcul en ligne Microflex.



AVANTAGES

- Installation rapide et facile grâce à la combinaison des tuyaux caloporteur et gaines d'électricité
- Léger grâce à sa conception compacte
- Toujours les bons accessoires sur place grâce aux kits de connexion disponibles
- Découpé sur mesure gratuite, donc pas de déchets
- Une seule traversée de mur pour amener les tuyaux et les câbles dans le bâtiment
- Acheminement et remplacement sûrs et faciles des fils grâce aux fourreaux intégrés
- Installation efficace grâce à un faible rayon de cintrage

Microflex® HP

Référence	PE-Xa d_out x s (mm)	DN	Cable élec. d_out/in (mm)	Gaine ex- térieure (mm)	Poids (kg/m)	Rayon de cintrage (1) (m)	Épaisseur isolant (mm)
MQ12525C3225E	2 x 25 x 2.3	20	25/18.8 32/25	125	1,63	0,3	15
MQ12532C3225E	2 x 32 x 2.9	25	25/18.8 32/25	125	1,79	0,3	12
MQ16032C3225E	2 x 32 x 2.9	25	25/18.8 32/25.0	160	2,27	0,5	27
MQ16040C32E	2 x 40 x 3.7	32	2 x 32/25.0	160	2,60	0,6	15



Flowbox



Gamme complète de groupes de pompes hydrauliques et d'accessoires prêts à l'emploi

Les modules hydrauliques Flowbox forment une unité complète prête à être installée, avec isolation thermique, comprenant tous les composants nécessaires (pompe de circulation, vannes d'arrêt, mitigeur, thermomètres, clapets anti-retour, tuyauterie). Les modules hydrauliques Flowbox sont utilisés pour la distribution de l'eau de chauffage depuis une source de chaleur (chaudière, pompe à chaleur, etc.) vers des circuits de chauffage ou un réservoir de stockage. Ces modules peuvent être également utilisés dans des systèmes de refroidissement en tenant compte des limites de température de la pompe de circulation.



Flowbox DN25
avec KSB Calio SI
disponible en
stock !


Référence	Description	UE	Prix brut	Code EAN
10086225	Flowbox HK 25 KSB Calio SI25/7	1	€ 549,96	4051394149093
10086224	Flowbox HKM 25 KSB Calio SI25/7	1	€ 706,40	4051394149109
10025900	Collecteur de circuit VB 25/32-2 (2 circuits)	1	€ 250,65	4051394032654
10025901	Collecteur de circuit VB 25/32-3 (3 circuits)	1	€ 319,98	4051394032722

- Module hydraulique compact et prêt à l'emploi
- Pour les radiateurs, pompes à chaleur, chauffe-eau, etc
- Module de mélange pour systèmes de chauffage par le sol notamment
- Facilité d'installation et de démarrage grâce aux composants préassemblés et précâblés (support mural inclus).
- Tous les raccordements sont dotés de joints plats.
- Modification aisée des conduites de départ et de retour.
- Pompe à haut rendement incluse, conforme aux exigences de directive ErP (norme européenne)



LE SAVIEZ-VOUS ?

Watts offre désormais une gamme complète de groupes de pompes de DN20 à DN50



**NOUVELLE
BROCHURE**



Télécharger la
brochure ici

Watts Vision® 2.0



Watts innove en lançant un nouveau système de thermostat intelligent

Watts Vision® 2.0 est conçu pour maximiser le confort de l'utilisateur tout en économisant un maximum d'énergie. Cette commande est disponible en deux versions :

Watts Vision® 2.0 Wired est conçu pour les applications de chauffage et de refroidissement par le sol, ainsi que pour le contrôle de la température dans des pièces individuelles.

Watts Vision® 2.0 Wireless est un système de thermostat intelligent applicable à tous les types de sources de chaleur et convient également à divers systèmes de distribution de chaleur tels que le chauffage par le sol, les radiateurs, les panneaux infrarouges et le chauffage électrique. L'écran tactile à commande centrale permet à l'utilisateur d'accéder aux paramètres de la maison depuis n'importe où grâce à l'appli Vision®2 et est compatible avec Google Home et Alexa. Cette solution est également idéale en cas de rénovation car sa communication RF élimine le besoin de câblage.

En choisissant le nouveau système de thermostat Watts Vision®, vous optez pour une solution élégante, fiable et complète, facile à installer et offrant à vos clients un maximum de confort et d'économies d'énergie. Watts Vision®: Always in touch!



Pompe à haut rendement

Taco ES2

Circulateur ES compact et économe en énergie est spécialement conçu pour les installations de chauffage et de circulation, aussi bien dans le domaine domestique que dans les bâtiments commerciaux.



Référence	Description	UE	PRIX D'ACTION	Code EAN
1711180	TACO ES2 25-60/180 M/M 1"1/2	1	€ 105,00 net installateur	0705632569528

Aperçu de la gamme de produits

Référence	Type	UE	Prix brut	Hauteur de charge	UE
1711130	ES2 25-60/130	1 1/2" MM	€ 299,15	6 mètres	1/48
1703130	ES2 25-70/130	1 1/2" MM	€ 383,43	7 mètres	1/48
1711180	ES2 25-60/180	1 1/2" MM	€ 299,15	6 mètres	1/48
1703180	ES2 25-70/180	1 1/2" MM	€ 353,55	7 mètres	1/48
1712180	ES2 32-60/180	2" MM	€ 299,15	6 mètres	1/48
1723180	ES2 32-70/180	2" MM	€ 353,55	7 mètres	1/48




HIU Heat Comfort line

Échangeur de chaleur pour les réseaux de chaleur collectifs

Notre solution

La gamme d'appareils de distribution de chaleur Watts Heat Comfort Line comprend des appareils électroniques avancés de distribution de chaleur pour la fourniture d'eau chaude sanitaire, le chauffage et le futur refroidissement passif. Ces appareils conviennent aux appartements et aux maisons raccordés à un réseau de chauffage urbain ou à une autre installation collective. Ils ne sont pas seulement utilisés dans les nouveaux bâtiments, mais peuvent également être utilisés pour la rénovation, le remplacement et l'optimisation des installations existantes.

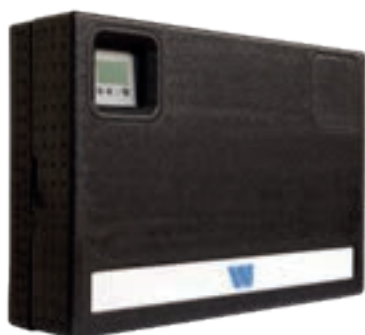

HIU Heat Comfort E



HIU Heat Comfort Compact E

Heat Comfort line

La gamme actuelle Heat Comfort Line est disponible en version standard et compacte. Ils sont équipés d'un écran de contrôle électronique qui facilite l'utilisation et la lecture des états de fonctionnement. Indépendamment de la pression différentielle primaire, le HIU de Watts maintient la pression différentielle constante dans le système de chauffage central au moyen d'une vanne d'équilibrage à commande hydraulique.

HIU Heat Comfort E

Référence	Description	Débit (l/min)	Prix brut	UE
10085616	HIU Heat Comfort E CW4	7,5l/min	€ 1648,24	1
10085617	HIU Heat Comfort E CW5	9l/min	€ 1648,24	1
10085618	HIU Heat Comfort E CW6	16,5l/min	€ 1747,46	1
10085S000	HIU Heat Comfort E ophangbeugel	-	€ 224,00	1

HIU Heat Comfort Compact E

Référence	Description	Débit (l/min)	Prix brut	UE
10085619	HIU Heat Comfort Compact E CW4	7,5l/min	€ 1747,46	1
10085620	HIU Heat Comfort Compact E CW5	9l/min	€ 1747,46	1
10085621	HIU Heat Comfort Compact E CW6	16,5l/min	€ 1846,69	1

Mesure énergétique



Supercal 739 RF ou M-Bus

Set compact pour la mesure de l'énergie thermique des systèmes de chauffage. Comprend un débitmètre à jet unique avec les raccords correspondants, un compteur d'énergie électronique, des sondes de température Pt500, une vanne d'arrêt avec manchon d'insertion pour la deuxième sonde. (Refroidissement sur demande.)



- Qualité suisse de SONTEX
- Raccordement 1" ou 3/4"
- Écran amovible
- Durée de vie de la batterie 12+1 ans
- Approuvé par MID
- Données associées ou weblogger sur demande

SUPERCAL 739 RF

Référence	Description	Débit	Prix brut	Code EAN
0404615	SUPERCAL 739 DN15 110 mm	1,5m³/u	€ 379,36	5404025400138
0404620	SUPERCAL 739 DN20 130 mm	2,5m³/u	€ 404,20	5404025400145

SUPERCAL 739 EXTRA RF – AVEC 2 ENTRÉES D'IMPULSION

Référence	Description	Débit	Prix brut	Code EAN
0404715	SUPERCAL 739 EXTRA DN15 110 mm	1,5m³/u	€ 416,85	5404025401067
0404720	SUPERCAL 739 EXTRA DN20 130 mm	2,5m³/u	€ 434,98	5404025403061

SUPERCAL 739 M-BUS – AVEC 2 ENTRÉES D'IMPULSION

Référence	Description	Débit	Prix brut	Code EAN
0404815	SUPERCAL 739 M-BUS DN15 110 mm	1,5m³/u	€ 405,15	5404025401067
0404820	SUPERCAL 739 M-BUS DN20 130 mm	2,5m³/u	€ 430,00	5404025401272



CUSTOMER SUPPORT

Notre équipe d'assistance technique est prête à vous aider à mettre en service votre installation.



Collecteur HKV 2013-AF




Collecteur pour chauffage par le sol en inox

Collecteur en inox avec tube rond. Raccordement filetage femelle 1" avec joint plat. Débitmètre verrouillable avec échelle de 0-4 l/min. Espacement des sorties : 50 mm. Chaque sortie est équipée d'un raccord eurocône 3/4". Entrée par le haut. Prêt à être monté sur un support mural. Comprend un set d'embouts (pour le rinçage, le remplissage et la vidange) et un set de robinets à bille avec thermomètres. Disponible de 2 à 12 circuits.

CARACTÉRISTIQUES

- Convient pour le chauffage et le refroidissement
- Pression maximale 10 bar
- 3/4" eurocone
- Soupape M30 x 1,5
- Contrôleur de débit 0-4l/min

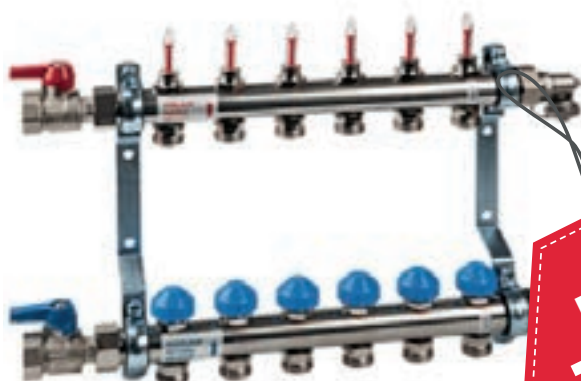


PROMO
-35%
sur toute la
gamme HKV

Référence	Description	Nombre de circuits	UE	Prix brut	Code EAN
10080704	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA02 1" RVS	2	1	€ 197,95	4051394132965
10080705	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA03 1" RVS	3	1	€ 224,80	4051394132972
10080706	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA04 1" RVS	4	1	€ 251,77	4051394132989
10080707	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA05 1" RVS	5	1	€ 278,98	4051394132996
10080708	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA06 1" RVS	6	1	€ 306,65	4051394133009
10080709	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA07 1" RVS	7	1	€ 334,59	4051394133016
10080710	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA08 1" RVS	8	1	€ 365,45	4051394133023
10080711	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA09 1" RVS	9	1	€ 393,53	4051394133030
10080712	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA10 1" RVS	10	1	€ 417,79	4051394133047
10080713	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA11 1" RVS	11	1	€ 449,87	4051394133054
10080714	HKV2013AF-ESQ-KHTS VA12 1" RVS	12	1	€ 480,36	4051394133061
10023474	Boîtier d'isolation pour HKV 1" jusqu'à 6 circuits	-	1	€ 68,88	4051394000981

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour une isolation parfaite, une coquille d'isolation en EPP assortie d'un raccord à pression est disponible. Elle contient l'isolation de l'alimentation et du retour. 1 coquille d'isolation convient pour isoler le collecteur d'alimentation et de retour jusqu'à 6 circuits. Pour plus de 6 circuits, 2 sets sont nécessaires. La longueur est réglable grâce à la lame de coupe fournie.

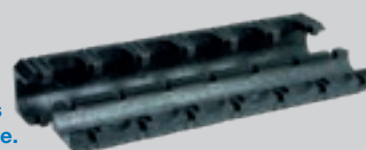

Régulateur de pression Desbordes 11DO

Garantit un contrôle parfait de la pression de l'eau dans les appartements et les maisons.

DESBORDES réducteur de pression à membrane. Fournit une accentuation constante. Insensible au tartre et à l'encrassement. Convient à l'eau froide et à l'eau chaude jusqu'à 80°C. Corps en bronze. Siège : inox. Manomètre inclus. Montage dans toutes les positions. Prérégulé à 3 bar. Pression préliminaire max : 25 bar. Plage de réglage : 1 à 5,5 bar (valeur indicative conforme à la norme EN1567).

- Augmente le confort de l'utilisateur
- Protection complète de l'installation
- Economie d'eau importante lors de la vidange



SOCCLA
A WATTS Brand



Référence	Description	Raccord	PRIX D'ACTION	UE
149B7641M	11DO DN20	3/4" MM	€ 49,00 <i>net installateur</i>	1

Watts Works E-learning



Scannez ce code pour un accès direct au portail de formation

Vous êtes installateur, technicien, architecte, grossiste... Apprenez à connaître les produits Watts et leurs applications à tout moment et en tout lieu. De la prévention des retours d'eau aux tuyaux pré-isolés, les cours de formation en ligne de Watts sont conçus pour s'adapter à votre emploi du temps chargé.

- Formations courtes sur les produits (< 10 minutes)
- Accessible depuis n'importe quel appareil
- Accès gratuit et illimité
- Mises à jour régulières
- Gagnez des cadeaux uniques grâce au programme d'épargne « se former c'est gagner »



Lunch & Learn

Watts met également l'accent sur la formation sur site dans les locaux du client : les sessions Lunch & Learn. Ces formations peuvent également être organisées en combinaison avec le demo truck de Watts, dans lequel de nombreux produits Watts

sont présentés et même équipés d'une installation fonctionnelle. Avec le demo truck, nous sommes présents tout au long de l'année à divers événements et foires dans l'ensemble du pays.

Training academy

Fin 2022, le nouveau centre de formation Watts a ouvert ses portes à Eerbeek, aux Pays-Bas. Ce centre peut accueillir jusqu'à 50 participants qui peuvent y passer une journée éducative et divertissante. Nous y présentons les produits du portfolio de Watts et

les solutions que nous pouvons offrir. Les formations sont gratuites, car plus un installateur connaît les produits, mieux il peut les appliquer.



Watts célèbre son 150e anniversaire


L'eau. C'est dans notre nom et près de notre cœur. Depuis 1874, Watts Water Technologies fournit des technologies innovantes qui rendent la ressource la plus précieuse du monde sûre et accessible. Chaque effort, comme chaque goutte, a un effet d'entraînement. Ensemble, nous pouvons créer un monde plus durable aujourd'hui et demain.

Tout a commencé en 1874 aux États-Unis avec la nécessité de mieux réguler la pression de l'eau et de la vapeur dans les fabriques de textile de la Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis. Joseph E. Watts a relevé le défi en créant un régulateur de pression simple mais efficace qui a rendu les chaudières à vapeur plus sûres et plus performantes. Plus tard, lorsque les inspecteurs sanitaires de l'État ont rédigé les premières règles de protection de l'eau potable, Watts a été le pionnier de solutions de prévention des retours d'eau entièrement nouvelles. Watts a également pris les devants lorsque notre industrie est passée à des composants de plomberie sans plomb. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur notre riche histoire pour continuer à innover.

Depuis notre création en 1874, aux côtés de nos clients, de nos employés et de nos investisseurs, nous n'avons cessé de trouver des solutions innovantes aux problèmes urgents liés à l'eau potable. Notre 150e anniversaire est donc une reconnaissance de vous : les personnes qui ont rendu possible notre longue histoire. Grâce à vous, nous continuerons à travailler au développement de solutions qui permettent à l'eau, la ressource la plus précieuse de notre planète, de rester sûre, propre et fiable.



J. E. WATTS.
Steam-Regulating Valves.
No. 146,153. Patented Jan. 6, 1874.

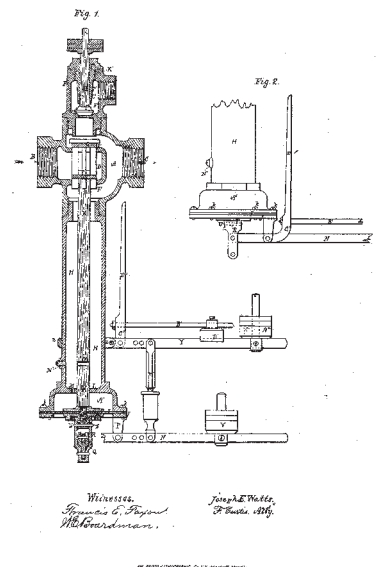

OneFlow® case study chez Cnuz

Introduction

Cnuz est une société de logement social issue de la fusion de trois sociétés existantes. Son objectif était d'offrir plus de qualité, d'accorder plus d'attention à la politique sociale et de consacrer plus de ressources à l'assistance aux locataires et aux candidats locataires.

Problème

C'est dans cette optique que Jayson Jonckers, chef de service des services techniques, s'est mis à la recherche d'une solution pour protéger leurs habitations du tartre dur en 2020. La région de Geetbets est confrontée à une dureté moyenne de l'eau de 30°F (degrés français). Cela provoque de nombreux dommages aux canalisations et aux appareils, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.



Approche

Jayson explique que OneFlow a été choisi pour 30 maisons en raison de tous ses avantages. « Nous étions très enthousiastes à l'idée de commencer avec OneFlow, car de nombreux frais avaient été engagés au fil des ans en raison du tartre dur. Il faut savoir que nous ne pouvons pas demander à beaucoup de nos locataires de traîner des sacs de sel et de remplir un adoucisseur d'eau. Tirer la chasse d'eau de ces appareils fait également mal à nos coeurs verts. En tant que société de logement, nous avons le devoir d'utiliser l'eau avec parcimonie et d'en informer nos locataires. En outre, il y a souvent peu d'espace pour mettre en place des installations élaborées. Un adoucisseur d'eau a besoin d'une évacuation et d'une sortie. Dans les situations existantes, il est souvent impossible de les ajouter au compteur d'eau. OneFlow était la solution idéale dans ce cas et depuis son installation, nous n'avons plus connu de problèmes de tartre à ces adresses. » « Malgré la dureté élevée de l'eau, nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus avec OneFlow. »



L'avenir

Entre-temps, Cnuz et cinq autres partenaires forment la société de logement KANVAZ. "KANVAZ a de grands projets pour offrir encore plus de logements, y compris de nouveaux projets de construction dans la région. Pour ce faire, nous étudions bien sûr la possibilité d'installer de manière centralisée les grandes unités OneFlow afin de protéger l'ensemble de l'installation et les techniques contre le tartre dur. De cette manière, nous pourrions assurer nous-mêmes le suivi et l'entretien des appareils".

OneFlow®
PRÉVENTION INNOVANTE DU TARTRE