

CP7

Cartouche thermostatique pour incorporation

Fiche technique



Description

La cartouche thermostatique CP7 est spécialement conçue pour l'incorporation. La cartouche offre la meilleure régulation de température et la meilleure capacité de débit avec une seule géométrie. La cartouche CP7 présente de nombreux avantages :

- Fiabilité exceptionnelle
- Sécurité et réglementation anti-calcaire : conformité à la norme EN111
- Faible sensibilité au calcaire grâce au corps en polymère
- Possibilité de pré-réglage à une température spécifique
- Légèreté

Peut être utilisé sur TL117, T9715B, T9715C, T9107, T9107C, T8137, T8147, T8175.



CP7

Cartouche thermostatique pour incorporation


RÉF.	PLAGE DE DÉBIT
22TCP7	5-42L/min

Caractéristiques techniques

Pression statique maximale	10 bar
Pression de fonctionnement minimale	1 bar
Température maximale de l'eau chaude	85°C (recommandé 60°C-70°C)
Différence minimale entre les températures d'entrée	10°C
Pression différentielle maximale entre les pressions d'entrée	1,5 bar
Pression de fonctionnement recommandée	2-4 bars
Fluides admis	Eau
Plage de température standard	15-50°C

Nomenclature et matériaux

N°	Désignation	Matériaux
1	Vis de réglage	Laiton CW617
2	Capuchon / Bouchon de tête CP7	Grivory
3	Ressort	Inox
4	Actionneur thermostatique	Cuivre/Laiton
5	Piston	Laiton CW625
6	Corps CP7	PSU +inox
7	Joint	EPDM

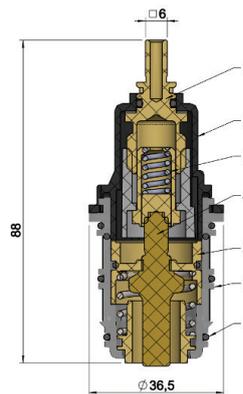

Encombrenments

RÉF	A	B	C
	mm	mm	mm
22TCP7	88	36,5	6

Les descriptions, photographies et illustrations contenues dans cette fiche technique sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes ou contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur notre site internet. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts.



WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • CS 10101 Sorgues 84275 VEDENE CEDEX • France
Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 39
contact@wattswater.com • www.wattswater.fr