


ROBIFIX® MC 50mm

Kit de fijación para paredes de cartón yeso y tubos multicapa

Technical Data Sheet

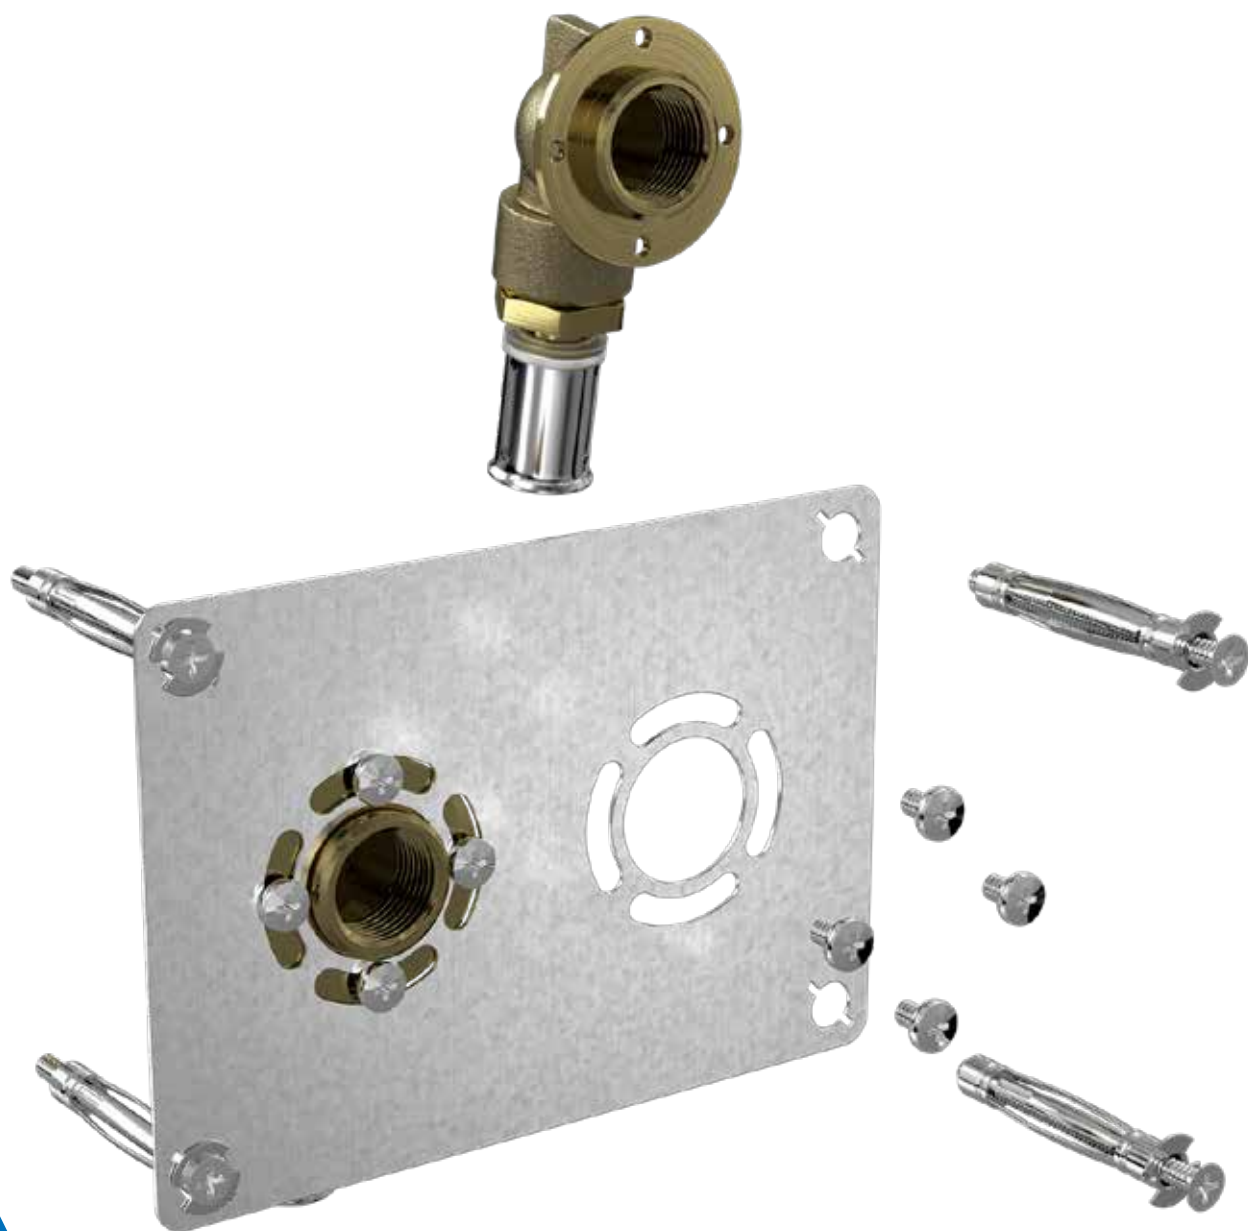

Descripción

ROBIFIX® MC es un kit especialmente diseñado para la fijación de grifos en paredes de cartón yeso. Adecuado para la instalación de grifos de ducha y bañera con distancia entre ejes de 50 mm y accesorios a presión para tubo multicapa de diámetro 16x2 mm.



ROBIFIX® MC 50mm

Kit de fijación.



Código	Conexión	Diámetro de salida	Ø tubo
008867IT	ad angolo retto	F 1/2"	Ø16
008870IT	ad angolo retto	M 3/8"	Ø16

Especificaciones técnicas

Temperatura de funcionamiento	Consulte la marca del tubo utilizado
Presión de funcionamiento admisible (PFA) en agua	Consulte la marca del tubo utilizado
Líquidos permitidos	Agua potable

Nomenclatura y materiales

N°	Descripción	Materiales
1	Distancia entre ejes de la placa ROBIFIX® 50 mm	Acero galvanizado
2	Racor multicapa F1/2" y M3/8" - 16W	Latón CW617N
3	Codo Robifix® FF 1/2	Latón CW617N

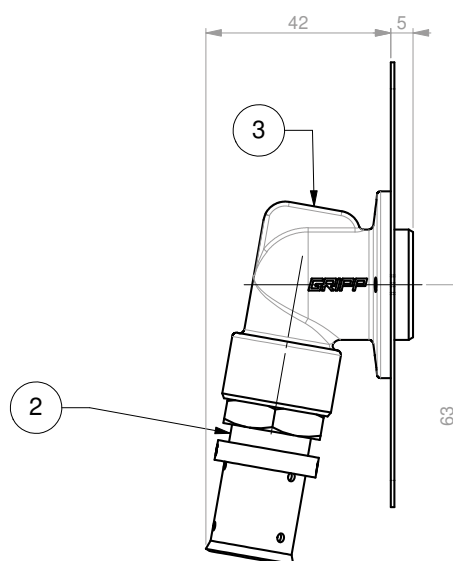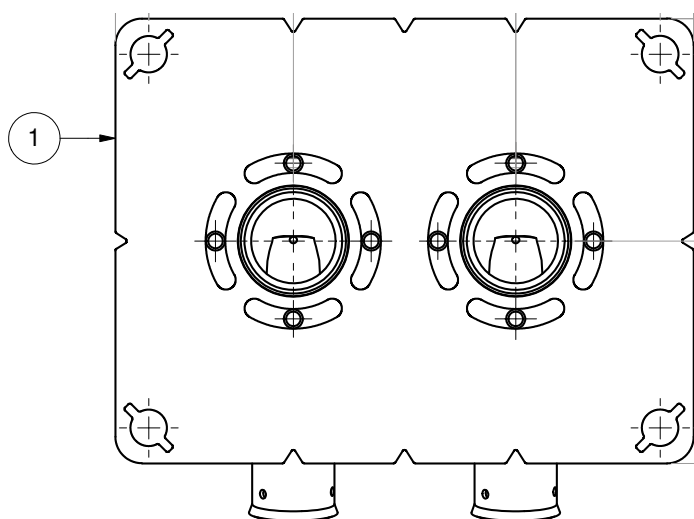

Certificación

ACS

Accesorios DN16x2 mm conformes a la norma **ISO EN NF21003**.

Composición del kit

El kit incluye:

- Placa para ROBIFIX® distancia entre ejes 50mm (130X100mm)
- 2 codos de latón para tubo multicapa Ø16x2 de sujeción (perfil U-H-TH) con conexión F1/2" o M3/8
- 4 tacos y 8 tornillos de fijación

Aplicación


La placa de soporte ROBIFIX® MC, con una separación entre ejes de 50 mm, se fija a la pared de cartón yeso y sujeta dos codos especiales para la conexión directa a la tubería multicapa. Una vez fijada, la placa puede cubrirse con adhesivo para azulejos y alicatarse con los mismos azulejos que el revestimiento de la pared del cuarto de baño.

Instalación

Antes de empezar, asegure de que los tabiques son de cartón yeso hidrófugo, lo que permitirá un alicatado adecuado para estancias húmedas. Si no es así, aplique una imprimación bajo las azulejos para proteger el cartón yeso del agua.

Procedimiento de instalación:


1. Utilizando los marcadores de la placa como plantilla, marque las distancias centrales en la pared de cartón yeso y taladre dos orificios de 51 mm de diámetro con una sierra perforadora.
2. Saque los tubos multicapa de la pared, ajuste su longitud cortando los extremos con las tijeras, asegurándose de hacer un corte de 90°.
3. Introduzca el tubo multicapa en el racor hasta el tope y sujételo con los insertos de perfil U-H-TH.
4. Fije los accesorios a la placa sin apretar los tornillos (tornillos suministrados). No doblar el tubo multicapa. Realice la prueba de estanqueidad hidráulica antes de la fijación definitiva.
5. Coloque la placa en posición horizontal y taladre 4 orificios (Ø8 mm) para su fijación.
6. Fije la placa con los 4 tacos suministrados en el paquete. Apriete los tornillos hasta que las espigas estén completamente expandidas. Para eliminar un voladizo excesivo, retire los tornillos de las espigas.
7. Apriete los tornillos que fijan los herrajes a la placa.
8. Debido al reducido grosor de la placa, puede usarse en adhesivo para azulejos. Se recomienda la aplicación de una capa impermeabilizante sobre la placa metálica.



Dimensiones (mm)

ROBIFIX® MC 50mm

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Robifix® MC 50	130	115	100	84	50	7,5	63	42	5	8	50	40

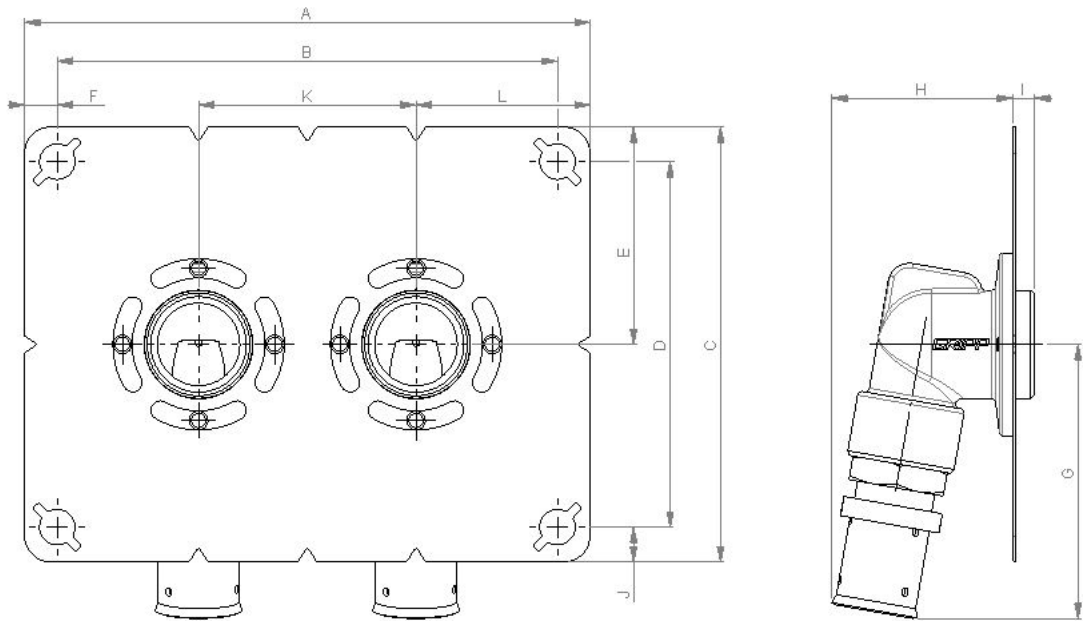

Especificaciones del producto

Robifix® MC 50

Kit de fijación para grifos y accesorios en paredes de cartón-yeso y tubo multicapa, ROBIFIX® serie MC - marca WATTS, adecuado para la instalación de grifos de fregadero, lavabo y bidé con distancia entre ejes de 50mm. El kit incluye: placa ROBIFIX® con distancia entre ejes 50mm (130X100mm), 2 codos de latón para tubo multicapa Ø16x2 con abrazadera (perfil U-H-TH) y conexión F1/2" o M3/8" conforme a los requisitos de la norma ISO EN NF21003, 4 tacos y 8 tornillos de fijación.

Las descripciones y fotografías contenidas en esta hoja de especificaciones del producto se suministran únicamente a título informativo y no son vinculantes. Watts Industries se reserva el derecho de realizar cualquier mejora técnica y de diseño a sus productos sin previo aviso. Garantía: Todas las ventas y contratos de venta están expresamente condicionados por el consentimiento del comprador a los términos y condiciones de Watts que se encuentran en su sitio web en www.watts.eu/es. Watts se opone a cualquier término, diferente o adicional a los términos de Watts, contenido en cualquier comunicación del comprador en cualquier forma, a menos que se acuerde en un escrito firmado por un oficial de Watts.



Watts Industries Iberica S.A.
Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí (Barcelona) • España
Tel. +34 93 587 25 40
infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.eu/es