ROBIFIX® MC MONO

Kit de fijación para paredes de cartón yeso y tubos multicapa

Technical Data Sheet

watts.eu/es

Descripción

ROBIFIX® MC es un kit especialmente diseñado para la fijación de grifos o servicios en paredes de cartón yeso. Es adecuado para la instalación de grifos de jardín, WC o conexiones para lavadoras o lavavajillas y accesorio de prensado para tubería multicapa de diámetro 16x2mm.

ROBIFIX® MC MONO

Kit de fijación.

Código	Conexión	Diámetro de salida	Ø tubo
008868IT	Ángulo recto	F 1/2"	Ø16

Importante:
Los accesorios DN16x2mm conformes a la norma ISO EN NF 21003 pueden utilizarse con tubos multicapa conformes a la norma ISO EN NF 21003 del mismo tamaño. Las uniones deben realizarse con una máquina de prensar equipada con un juego de mordazas de perfil U, H, TH con una fuerza mínima de 15 kN.

Especificaciones técnicas	
Temperatura de funcionamiento	Consulte la marca del tubo utilizado
Presión de funcionamiento admisible (PFA) en agua	Consulte la marca del tubo utilizado
Líquidos permitidos	Agua potable

Nomenclatura y materiales

N°	Descripción	Materiales
1	ROBIFIX®	Acero galvanizado
2	Racor multicapa F1/2” - 16W	Latón CW617N
3	Codo ROBIFIX® FF 1/2	Latón CW617N

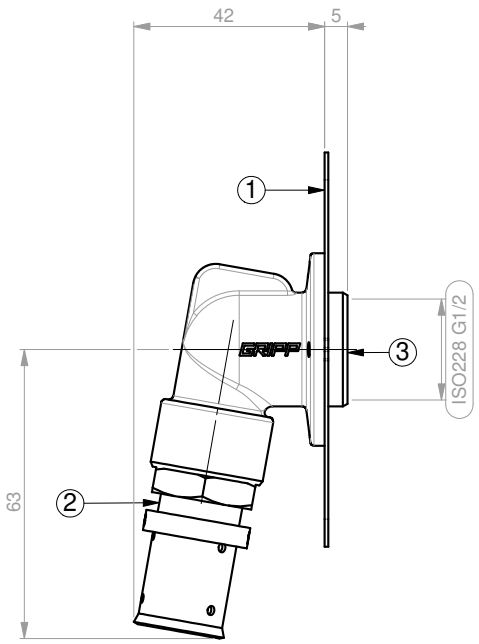

Certificación

ACS

Accesorios DN16x2mm conforme a la norma **ISO EN NF21003.**

Composición del kit

El kit incluye:

- Placa para ROBIFIX® (80X86mm)
- 1 codo de latón para tubo multicapa Ø16x2mm a abrazadera (perfil U-H-TH) con conexión F1/2
- 4 tacos y 4 tornillos de fijación

Aplicación

La placa de soporte monocapa ROBIFIX® MC se fija al exterior de la pared y está equipada con un codo especiale para la conexión directa al tubo multicapa. Una vez fijada, la placa puede cubrirse con adhesivo para azulejos y alicatarse.

Instalación

Antes de empezar, asegurece de que los tabiques son de cartón yeso hidrófugo, lo que permitirá un alicatado adecuado para estancias húmedas. Si no es así, aplique una imprimación bajo las azulejos para proteger el cartón yeso del agua.

Procedimiento de instalación:

1. Utilizando los marcadores de la placa como plantilla, marque las distancias centrales en la pared de cartón yeso y taladre un agujero de 51 mm de diámetro con una sierra de corona.
2. Saque el tubo multicapa de la pared, ajuste su longitud cortando los extremos con las tijeras, asegurándose de hacer un corte de 90°.
3. Introduzca el tubo multicapa en el racor hasta el tope y sujételo con los insertos de perfil U-H-TH
4. Fije el accesorio a la placa sin apretar los tornillos (tornillos suministrados). No doblar el tubo multicapa. Realice la prueba de estanqueidad hidráulica antes de la fijación definitiva.
5. Coloque la placa en posición horizontal y taladre 4 orificios (Ø8 mm) para su fijación.
6. Fije la placa con los 4 tacos suministrados en el paquete. Apriete los tornillos hasta que las espigas estén completamente expandidas. Para eliminar un voladizo excesivo, retire los tornillos de las espigas.
7. Apriete los tornillos que fijan los herrajes a la placa.
8. Debido al reducido grosor de la placa, puede usarse en adhesivo para azulejos. Se recomienda la aplicación de una capa impermeabilizante sobre la placa metálica.



Dimensiones (mm)

ROBIFIX® MC MONO

Descripción	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Robifix® MC MONO	80	64	86	70	43	8	63	42	5	19

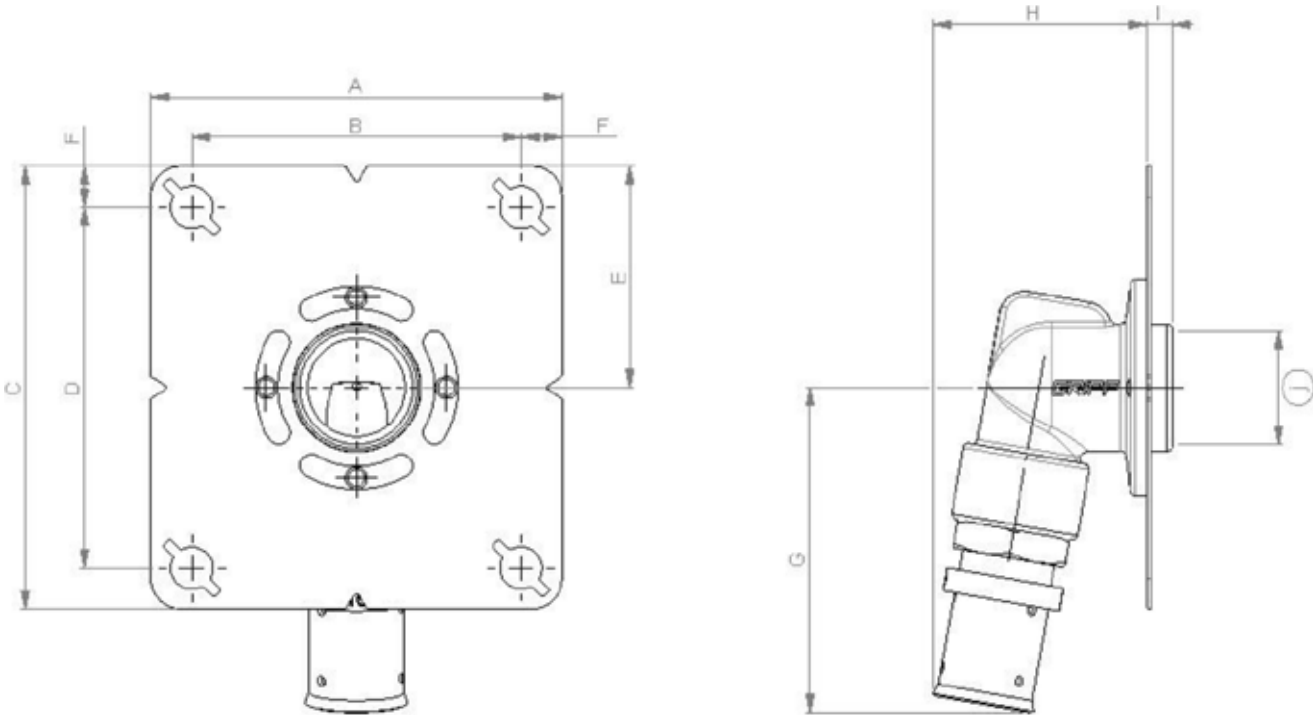

Especificaciones del producto

Robifix® MC 150

Kit de fijación para accesorios en paredes de cartón yeso y tubo multicapa, ROBIFIX® serie MC - marca WATTS, adecuado para instalación de WC, conexiones para lavadoras, lavavajillas. El kit incluye: placa para ROBIFIX® de un solo orificio (80X86mm), codo de latón para tubo multicapa Ø16x2 con abrazadera (perfil U-H-TH) y conexión F1/2" conforme a los requisitos de la norma ISO EN NF21003, 4 tacos y 4 tornillos de fijación.

Las descripciones y fotografías contenidas en esta hoja de especificaciones del producto se suministran únicamente a título informativo y no son vinculantes.
Watts Industries se reserva el derecho de realizar cualquier mejora técnica y de diseño a sus productos sin previo aviso. Garantía: Todas las ventas y contratos de venta están expresamente condicionados por el consentimiento del comprador a los términos y condiciones de Watts que se encuentran en su sitio web en www.watts.eu/es. Watts se opone a cualquier término, diferente o adicional a los términos de Watts, contenido en cualquier comunicación del comprador en cualquier forma, a menos que se acuerde en un escrito firmado por un oficial de Watts.

Watts Industries Iberica S.A.
Pol. Ind. La Llana Avda. La Llana, 85 • 08191 Rubí (Barcelona) • España
Tel. +34 93 587 25 40
infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.eu/es

© 2025 Watts