

TACOFLOW3

Circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen



TacoFlow3

The latest generation



De nieuwe TacoFlow3 circulatiepompen combineren alle voordelen van de Taco ES2 serie, maar met **nog betere prestaties in dezelfde compacte unit**. Aangedreven door de innovatieve en geluidsarme ECM-motor van Taco bereikt deze nieuwe generatie pompen een **opvoerhoogte tot 8,5 meter**. Standaard voorzien van alle geavanceerde beschermfuncties zoals een **automatisch deblokkering- en luchtdetectiesysteem**. Zelfs onder zware

omstandigheden zorgt deze pomp voor een veilige start van het stookseizoen en jarenlang zorgeloos gebruik. Bovendien biedt TacoFlow3 standaard **5 jaar garantie**. TacoFlow3 en TacoFlow3 DUO (Solar) zijn **voorzien van 3 regelmodi**, namelijk constante snelheid (C), proportioneel geregelde snelheid (P) en min/max instelbare snelheid. De pomp biedt veelzijdige flexibiliteit voor alle reguliere toepassingen in verwarmings- en koelsystemen.

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve keuzeschakelaar met LED



Oververhitting- en droogloopbeveiliging



Automatische deblokkering en luchtdetectie



Compact en uitzonderlijk krachtig: 8,5m opvoerhoogte



5 jaar garantie



Geluidsarm



Plug & Play




Artikelnummer	Type	Brutoprijs 2025
1815130	Circulatiepomp WATTS TacoFlow3 15-85/130 M/M 1"	€ 229
1825130	Circulatiepomp WATTS TacoFlow3 25-85/130 M/M 1"1/2	€ 229
1825180	Circulatiepomp WATTS TacoFlow3 25-85/180 M/M 1" 1/2	€ 229
1832180	Circulatiepomp WATTS TacoFlow3 32-85/180 M/M 2"	€ 229
1805130	Circulatiepomp TACO TacoFlow3 DUO (Solar) 15-60/130 M/M 1"	€ 258
1806130	Circulatiepomp TACO TacoFlow3 DUO (Solar) 25-60/130 M/M 1"1/2	€ 258
1806180	Circulatiepomp TACO TacoFlow3 DUO (Solar) 25-60/180 M/M 1"1/2	€ 258
1804130	Circulatiepomp TACO Pure C 15-40/130 M/M 1"	€ 325

Technische eigenschappen

TacoFlow3	
Max. opvoerhoogte	8,5 meter
Nominaal opgenomen vermogen	Min. 3W – max. 63W
Regelmodi	3 variabele proportionele drukcurves (P1/P2/P3) 3 constante drukcurves (CI/CII/CIII) Min. tot max. bedrijfsmodus, ingestelde snelheid
Mediumtemperatuur	+2°C tot +95°C (tijdelijk: 110 °C)
Systeemdruk	Max. 0,6 MPa – 6 bar
Materiaal behuizing	Gietijzer KTL-gecoat (EN-GJL-200) PA66 GF30 composietkunststof

TacoFlow DUO (Solar)	
Max. opvoerhoogte	6,0 meter
Nominaal opgenomen vermogen	Min. 3W – max. 44W
Regelmodi	3 variabele proportionele drukcurves (P1/P2/P3) 3 constante drukcurves (CI/CII/CIII) Min. tot max. bedrijfsmodus, ingestelde snelheid
Mediumtemperatuur	+2°C tot +110°C (tijdelijk: 130 °C)
Systeemdruk	Max. 1,0 MPa – 10 bar
Materiaal behuizing	Gietijzer KTL-gecoat (EN-GJL-200)

TACO Pure C	
Max. opvoerhoogte	4,0 meter
Nominaal opgenomen vermogen	Min. 4,3W – max. 40W
Regelmodi	Min. tot max. bedrijfsmodus, ingestelde snelheid
Mediumtemperatuur	+2°C tot +95°C
Systeemdruk	Max. 10 bar
Materiaal behuizing	Composietkunststof
Inbouw lengte en aansluiting	130mm G 3/4", 130mm G 1"

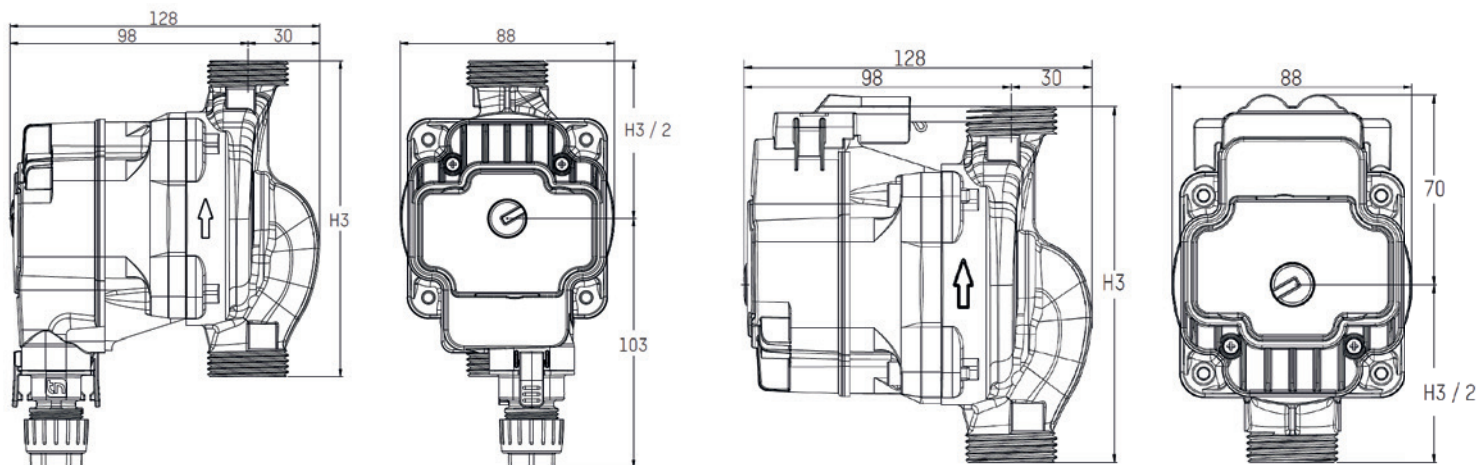

H3 = inbouw lengte

