


Robifix[®]

Per installare la **rubinetteria**
su pareti in **cartongesso**



Niente più tagli nelle pareti con ROBIFIX®:

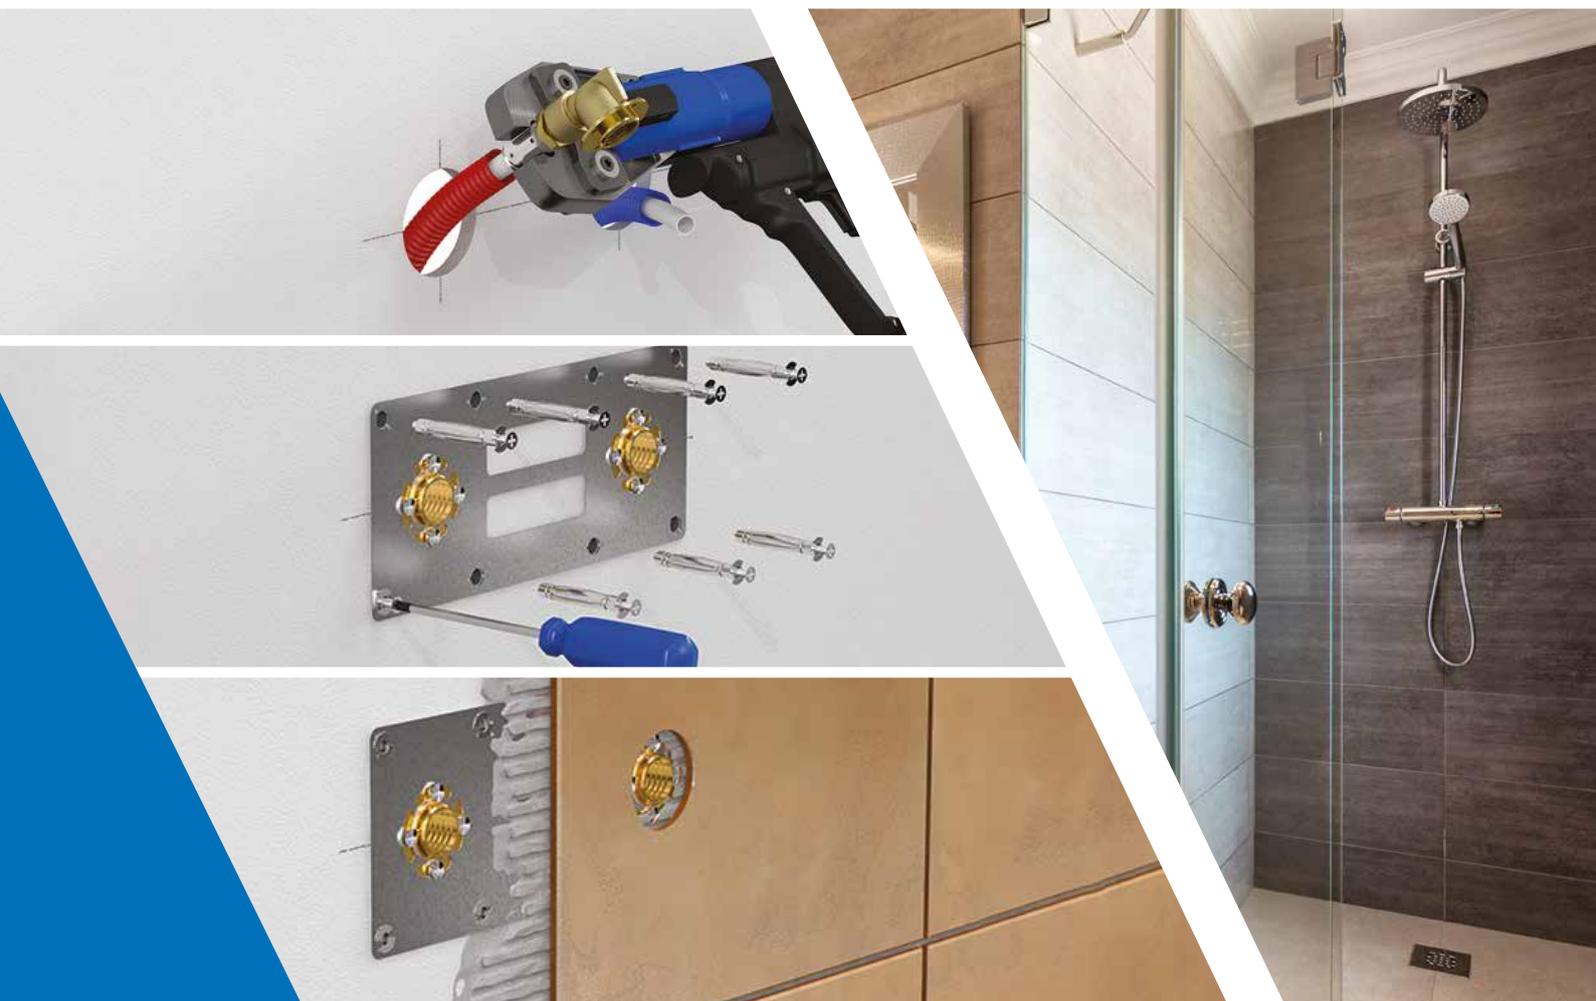

Robusto e affidabile

Specifico per il fissaggio di rubinetti



Rapido da montare

Tre profili di pinzatura: U, H, TH



Installazione più precisa

Garanzia del corretto intersasse tra i raccordi

Qualunque sia il tuo progetto, il kit di fissaggio ROBIFIX® include tutto il necessario per **posizionare, fissare e collegare la tua rubinetteria sanitaria.**

I KIT ROBIFIX® SONO COMPOSTI DA


- **Piastra** metallica con gli interassi della rubinetteria da installare
- Raccordi a pressare a **gomito** con flangia di fissaggio sulla piastra di supporto
- **Viti** per il fissaggio del raccordo sulla piastra di supporto
- **Tasselli** ad espansione per il fissaggio della piastra alla parete di cartongesso

Adattabile a tutte le esigenze di montaggio:



PER DOCCIA E VASCA

Interasse 150 mm
Piastra 230 mm x 100 mm

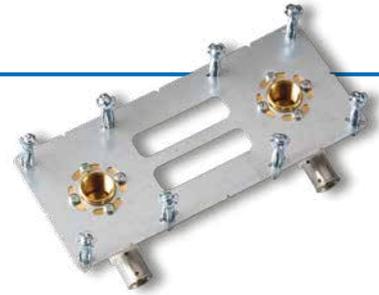

PER LAVELLO E LAVABO

Interasse 50 mm
Piastra 130 mm x 100 mm



PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE, BAGNO E SANITARI


Mono tubo
Piastra 80 mm x 86 mm



PER TUBO MULTISTRATO

DN Ø16x2 e Ø20x2 mm

ROBIFIX® MC

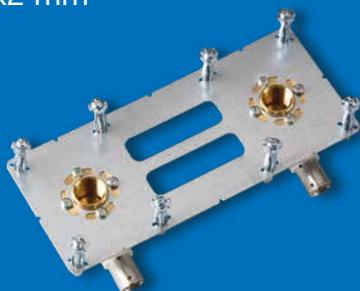

PER QUALE RACCORDO?

Raccordo a pressare
con profilo **U, H, TH**


Ø 16x2 / Ø 20x2
Spessore 2 mm



ROBIFIX® MC

Per tubo multistrato

Sempre **affidabile** e **robusta**, la famiglia ROBIFIX® consente l'installazione dei raccordi finali su **pareti di cartongesso tipo BA13** o **pareti cellulari**.

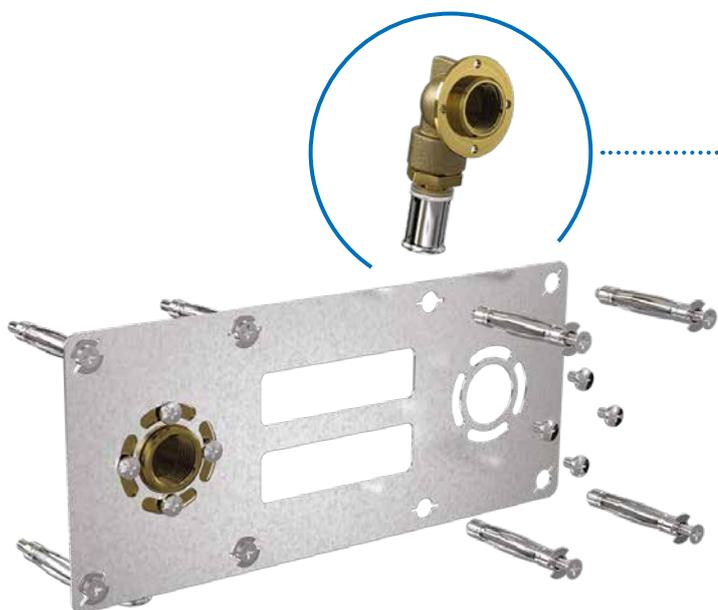

MONTAGGIO


Ganascia per pressare:
profilo di pinzatura U, H, TH



ROBIFIX® MC

La gamma completa

ROBIFIX® MC 150

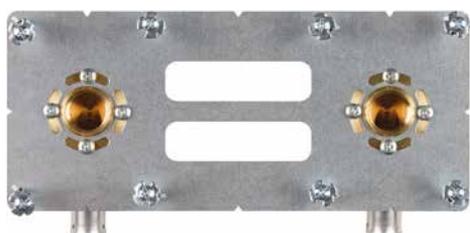

Codice	Raccordo	Attacco	Ø tubo	Interasse
008866IT	gomito	F 1/2"	Ø16 x2	150 mm
008869IT	gomito	F 1/2"	Ø20 x2	150 mm

ROBIFIX® MC 50



Codice	Raccordo	Attacco	Ø tubo	Interasse
008867IT	gomito	F 1/2"	Ø16 x2	50 mm
008870IT	gomito	M 3/8"	Ø16 x2	50 mm

ROBIFIX® MC MONO



Codice	Raccordo	Attacco	Ø tubo	Interasse
008868IT	gomito	F 1/2"	Ø16 x2	Mono tubo

Le placche ROBIFIX®

Le placche ROBIFIX® forniscono una **finitura estetica** ai kit installati **su pareti non piastrellate** (cemento levigato, vernice, PVC, rivestimento sottile, ecc.).

PLACCA 150



Codice 008848IT

Interasse 150 mm

Dimensioni 250 x 122 mm

Attacco con raccordo
M 1/2" - M 3/4"

Finitura inox

PLACCA 50



Codice 009115IT

Interasse 50 mm

Dimensioni 150 x 122 mm

Attacco con gomito
M 1/2" - M 3/8"

Finitura inox

PLACCA MONO



Codice 008849IT

Interasse Mono

Dimensioni 100 x 107 mm

Attacco con raccordo
M 1/2" - M 3/8"
M 1/2" - F 1/2"

Finitura inox





PER COPERTURE CON INTERASSE 50mm

Collegare **direttamente** i tubi flessibili (non forniti) alle curve.

Posiziona, collega, avvita, il gioco è fatto!

La piastra viene **fissata dall'esterno** della parete divisoria, i raccordi vengono posizionati negli appositi alloggi. Dopo il fissaggio, la piastra può essere **ricoperta dal rivestimento finale** della parete.

Per installazioni di successo, efficienti e robuste.

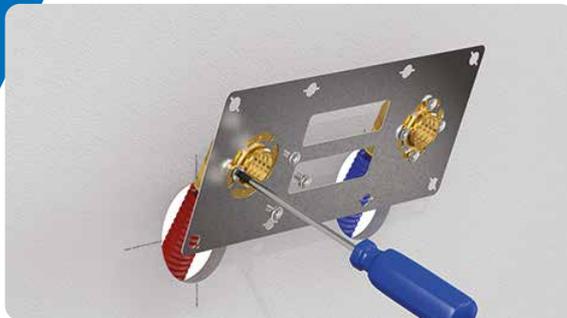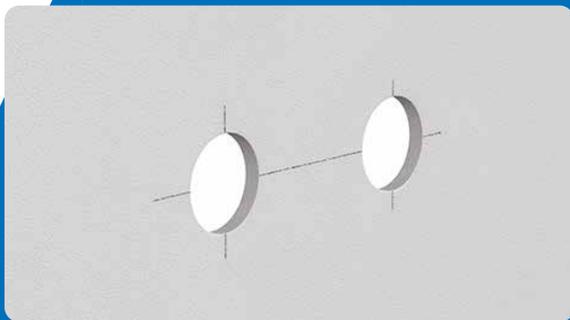



Le descrizioni e le fotografie contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo.
Watts Industries si riserva il diritto di apportare migliorie di carattere tecnico e progettuale ai propri prodotti senza preavviso. Sin d'ora Watts si oppone a qualsiasi condizione diversa o integrativa rispetto ai propri termini, contenuta in qualsivoglia comunicazione da parte dell'acquirente senonché espressamente firmata da un rappresentante Watts.



Watts Industries Italia S.r.l.
Via Brenno, 21 • 20853 Blassono (MB) • Italia
Tel. +39 039 4986.1
infowattsitatia@wattswater.com • www.watts.eu/it