Robifix®

Para la instalación de **grifería** en paredes de **cartón yeso**

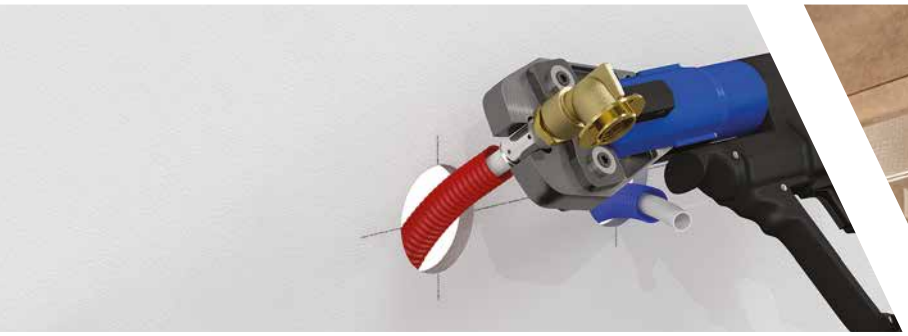

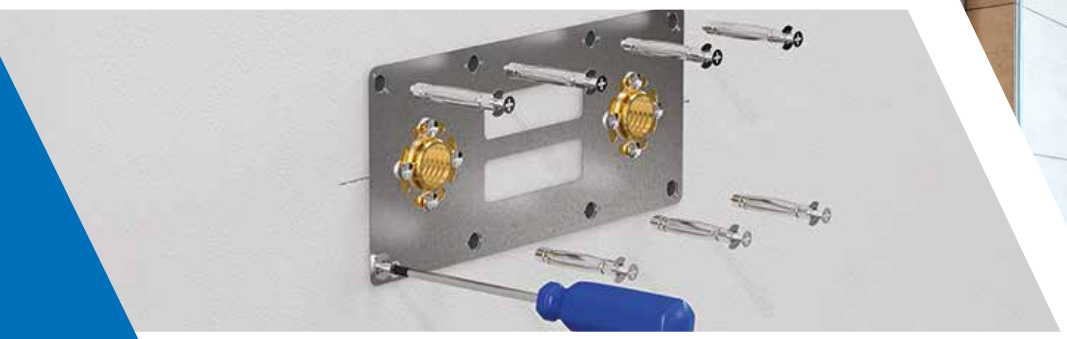

watts.eu/es

WATTS®

Se acabaron los cortes en las paredes con ROBIFIX®:

Robusto y fiable

Específico para la fijación de grifos



Rápido de montar

Tres perfiles de sujeción: U, H, TH

Instalación más precisa

Garantía de la distancia correcta entre los racores

Sea cual sea tu proyecto, el kit de fijación ROBIFIX® incluye todo lo necesario **para colocar, fijar y conectar tu grifería sanitaria.**

LOS KITS ROBIFIX® ESTÁN COMPUESTOS POR

- **Placa** metálica con las distancias entre ejes de la grifería a instalar
- Racores de presión **acodados** con brida de fijación en la placa de soporte
- **Tornillos** para fijar el racor a la placa de soporte
- **Tacos** de expansión para fijar la placa a la pared de cartón yeso

Adaptable a todas las necesidades de montaje:

PARA DUCHA Y BAÑERA

Distancia entre ejes 150 mm
Placa de 230 mm x 100 mm

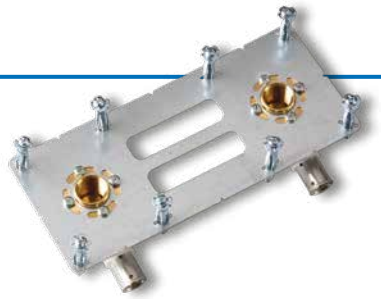

PARA FREGADERO Y LAVABO

Distancia entre ejes 50 mm
Placa 130 mm x 100 mm



PARA LAVADORA Y LAVAVAJILLAS, BAÑO Y SANITARIOS

Monotubo
Placa de 80 mm x 86 mm

PARA TUBO MULTICAPA

DN Ø16x2 y Ø20x2 mm

ROBIFIX® MC

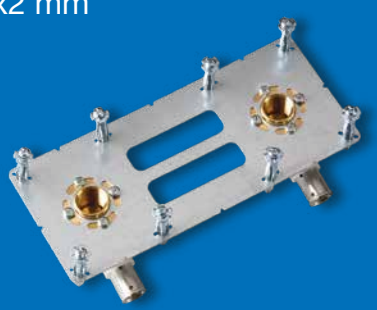

¿PARA QUÉ CONECTOR?

Racor a presión

con perfil **U**, **H**, **TH**

Ø 16x2 / Ø 20x2
Espesor 2 mm

ROBIFIX® MC
Para tubo multicapa

Siempre **fiable** y **de alta calidad**, la familia ROBIFIX® permite la instalación de racores finales en **paredes de cartón yeso tipo BA13.**

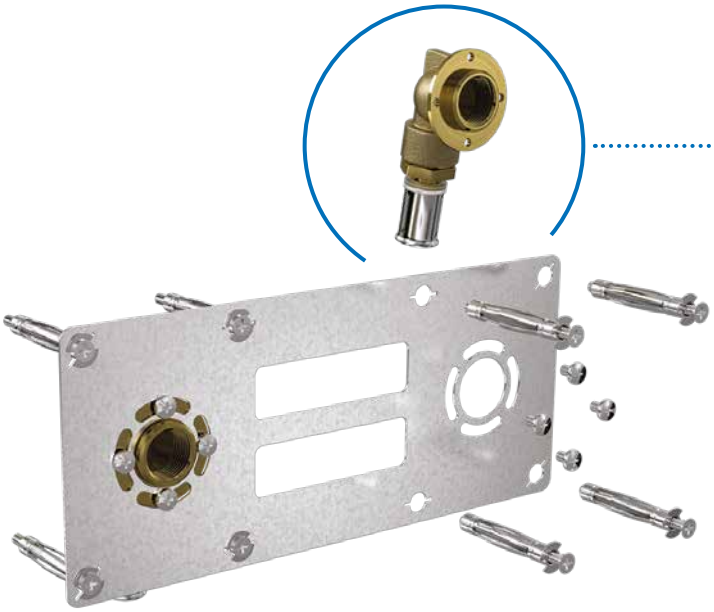

CONEXIÓN

Racor acodado

a presión

MONTAGE

Mordaza para prensar:

perfil de sujeción U, H, TH

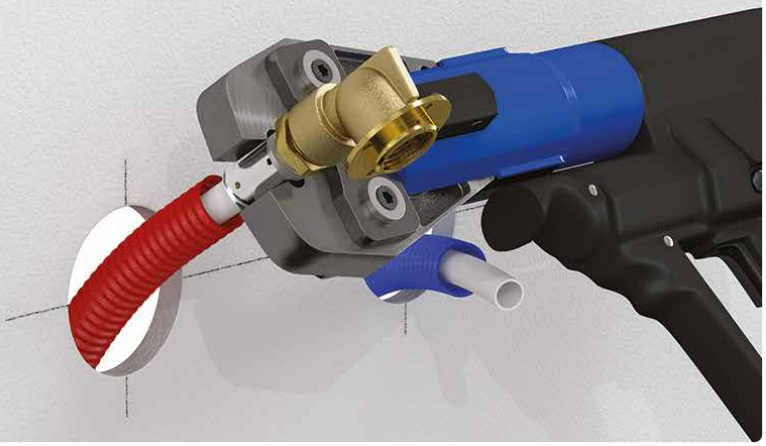

ROBIFIX® MC
La gama completa

ROBIFIX® MC 150

Código	Racor	Conexión	Ø tubo	Distancia entre ejes
008866IT	codo	F 1/2”	Ø16 x2	150 mm
008869IT	codo	F 1/2”	Ø20 x2	150 mm

ROBIFIX® MC 50

Código	Racor	Conexión	Ø tubo	Distancia entre ejes
008867IT	codo	F 1/2”	Ø16 x2	50 mm
008870IT	codo	M 3/8”	Ø16 x2	50 mm

ROBIFIX® MC MONO

Código	Racor	Conexión	Ø tubo	Distancia entre ejes
008868IT	codo	F 1/2”	Ø16 x2	Mono tubo

Las placas ROBIFIX®

Las placas ROBIFIX® proporcionan un **acabado estético** a los kits instalados **en paredes sin alicatar** (cemento pulido, pintura, PVC, revestimiento fino, etc.).

PLACA 150

Código 008848IT

Distancia entre ejes 150 mm

Dimensiones 250 x 122 mm

Conexión con racor M 1/2” - M 3/4”

Acabado en acero inoxidable

PLACA 50

Código 009115IT

Distancia entre ejes 50 mm

Dimensiones 150 x 122 mm

Conexión con codo M 1/2” - M 3/8”

Acabado inoxidable

PLACA MONO

Código 008849IT

Mono

Dimensiones 100 x 107 mm

Conexión con racor
M 1/2” - M 3/8”
M 1/2” - F 1/2”

Acabado inoxidable

PARA CUBIERTAS CON ENTRE EJES DE 50mm

Conecte **directamente** los tubos flexibles (no incluidos) a los codos.

¡Colocar, conectar, atornillar y listo!

La placa se **fija desde el exterior** de la pared divisoria y los racores se colocan en los alojamientos correspondientes. Una vez fijada, la placa puede **recubrirse con el revestimiento final** de la pared.

Para instalaciones eficaces, robustas y satisfactorias.

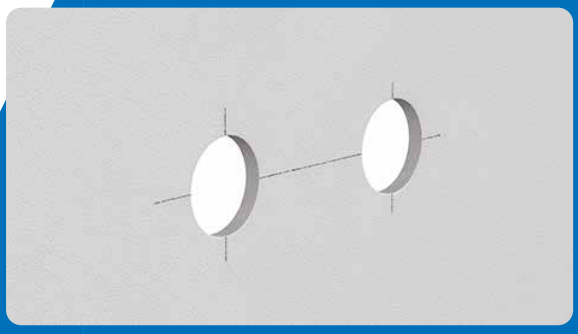
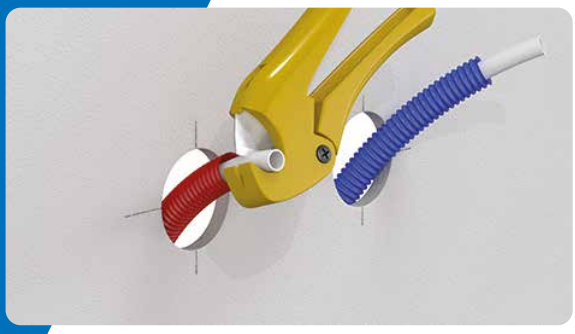

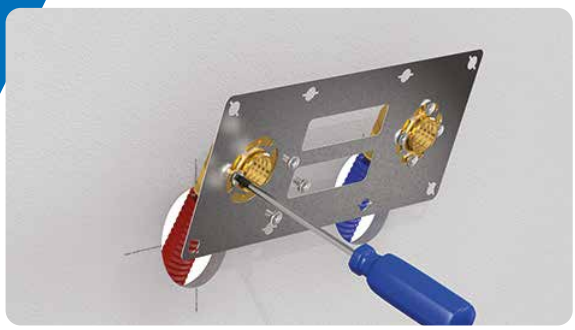

Las descripciones y fotografías contenidas en este documento se proporcionan a título informativo y no son vinculantes.
Watts Industries se reserva el derecho de realizar mejoras técnicas y de diseño en sus productos sin previo aviso. Watts se opone desde este momento a cualquier condición diferente o adicional a sus propios términos, contenida en cualquier comunicación por parte del comprador, salvo que esté expresamente firmada por un representante de Watts.

Watts Industries Iberica S.A.
Pol. Ind. La Llana, 85 • 08191 Rubí (Barcelona) • Spain • Tel. +34 93 587 25 40
infowattsiberica@wattswater.com • www.watts.**eu/es**

© 2024 Watts