

# Microflex® HP

## Anschlussrohr für außen- aufgestellte Wärmepumpen

Fixlängensets auf Hochpalette in 6m, 10m, 15m oder 20m

**NEU** - Fixlängensets im Karton in 5m, 10m, 15m oder 20m



Ein Rohr für Heizung  
und Elektro



**NEU** - Propan Kit für  
Leerrohre



Geringer Biegeradius  
ab 30 cm

## Microflex® HP Fixlängensets

Microflex HP ist die effiziente Lösung für die Installation von Monoblock-Wärmepumpen. Der ausgeklügelte Aufbau des Rohrs kombiniert die Vor- und Rücklaufrohre für Heizung/Kühlung mit zwei Leerrohren für die Netz- und Steuerkabel in einem Außenmantel. Das Ergebnis ist eine komplette und flexible Lösung, die sich auch für den Anschluss von Nebengebäuden eignet.

### Nutzen und Vorteile

- 1 Systemrohr mit 2 Medium- und 2 Leerrohren
- Nur eine Hauseinführung notwendig
- Geringer Biegeradius ab 30 cm
- diffusionsdichte PE-Xa Rohre
- Propan-Kit für Leerrohre verhindert das Eindringen von Propan ins Gebäudeinnere

### Fixlängensets - auf Palette gepackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	Sets/Pal.*	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
10086537	6 m	30 cm	3	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086538	10 m	30 cm	3	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086539	15 m	30 cm	2	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086540	20 m	30 cm	2	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086541	6 m	60 cm	2	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086542	10 m	60 cm	2	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086543	15 m	60 cm	1	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086544	20 m	60 cm	1	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10086545	6 m	60 cm	2	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086546	10 m	60 cm	2	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086547	15 m	60 cm	1	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10086548	20 m	60 cm	1	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088388	6 m	80 cm	2	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088389	10 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088390	15 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm
10088391	20 m	80 cm	1	200 mm	2 x 50 mm (DN40)	2 x 40 mm

**\* Hinweis für den Großhandel:**

Die Sets können nur als Palettenware gemäß obigen Angaben geliefert werden.  
Für alle Angaben und Lieferungen gelten unsere AGB.  
Frachtfreigrenze 1.000 EUR (Unterschreitung: Lieferpauschale D=50 EUR, AT=75 EUR, CH=100 EUR)

### Im Set enthalten:

6/10/15/20 m  
Microflex® HP-Rohr



4 x Übergangs-  
verschraubung  
mit Außengewinde-  
Anschluss  
32 (1" AG) |  
40 (1 1/4" AG) |  
50 (1 1/2" AG)




2 x EPDM-  
Schutzkappe



2 x Propan-Kit aus  
je 2 Gummikappen



### Abmessungen Palette:

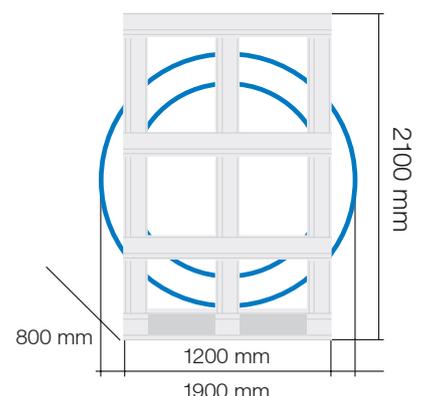

## Fixlängensets - in Karton verpackt

Artikel-Nr.	Länge Rohr	Biege-radius	Sets/ Pal. (Min. bestell- menge)*	AD Mantel	Rohrdimension Heizung	Rohrdimension Elektro
10088919	5 m	30 cm	2 (2)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088920	10 m	30 cm	2 (4)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088921	15 m	30 cm	1 (3)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088922	20 m	30 cm	1 (2)	125 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088923	5 m	60 cm	2 (2)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088924	10 m	60 cm	2 (4)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088925	15 m	60 cm	1 (3)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088926	20 m	60 cm	1 (2)	160 mm	2 x 32 mm (DN25)	1 x 32 mm & 1 x 25 mm
10088927	5 m	60 cm	2 (2)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088928	10 m	60 cm	2 (4)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088929	15 m	60 cm	1 (3)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm
10088930	20 m	60 cm	1 (2)	160 mm	2 x 40 mm (DN32)	2 x 32 mm

**\* Hinweis für den Großhandel:**

Die Sets können nur als Mindestbestellmenge und deren Multiplikator gemäß obigen Angaben geliefert werden.  
Für alle Angaben und Lieferungen gelten unsere AGB.  
Frachtfreigrenze 1.000 EUR (Unterschreitung: Lieferpauschale D=50 EUR, AT=75 EUR, CH=100 EUR)

### Im Set enthalten:

<p>5/10/15/20 m Microflex® HP-Rohr</p> 	<p>4 x Übergangs- verschraubung mit Außengewinde- Anschluss 32 (1" AG)   40 (1 1/4" AG)</p> 	<p>1 x EPDM- Schutzkappe</p> 	<p>1 x Schutzkappe für QUADRO Rohre</p> 	<p>2 x Propan-Kit aus je 2 Gummikappen</p> 
--	---	--	---	--

### Verpackung:

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 m Rohrlänge - 2 Kartons stehend/Pal. Maße: L 160 cm x B 80 cm x H 173 cm</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 m Rohrlänge - 2 Kartons liegend/Pal. Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 113 cm 2 Paletten können übereinander gestapelt werden</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m Rohrlänge - 1 Karton liegend/Pal. Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 79 cm 3 Paletten können übereinander gestapelt werden</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 m Rohrlänge - 1 Karton liegend/Pal. Maße: L 160 cm x B 160 cm x H 95 cm 2 Paletten können übereinander gestapelt werden</li> </ul>
--	--	---	--

## Optionales Zubehör:

### • Micro-Press Split

Mauerdurchführung in der Split-Variante

MFPA-Zulassung bis zu 5 bar



Artikel-Nr.	Ø Außenmantel	Ø Kernbohrung
10083422	125	200
10081878	160	250
10081879	200	250
10083423	200	300

### • Mauerhülse

für Micro-Press Split zum Einbetonieren

Länge: jeweils 400 mm



Artikel-Nr.	Ø Innen	Ø Außen
10087469	200	210
10087470	250	280
10087471	300	315

### • Mauerkragen

zum direkten Einbetonieren bei Boden- und Wanddurchführungen



Artikel-Nr.	Ø Außenmantel Rohr
10087440	125
10087441	160
10087442	200

### • Fixpunkt MFP



Artikel-Nr.	Type	Gewinde
10071027	MFP44	1"
10000119	MFP54	1 ¼"
10071225	MFP64	1 ½"



Diesen Code scannen, um unsere komplette **Installationsanleitung** zu erhalten.

## Unser Portfolio rund um Wärmepumpen

